


# SOKLI SÕLM S1.1

M1:10

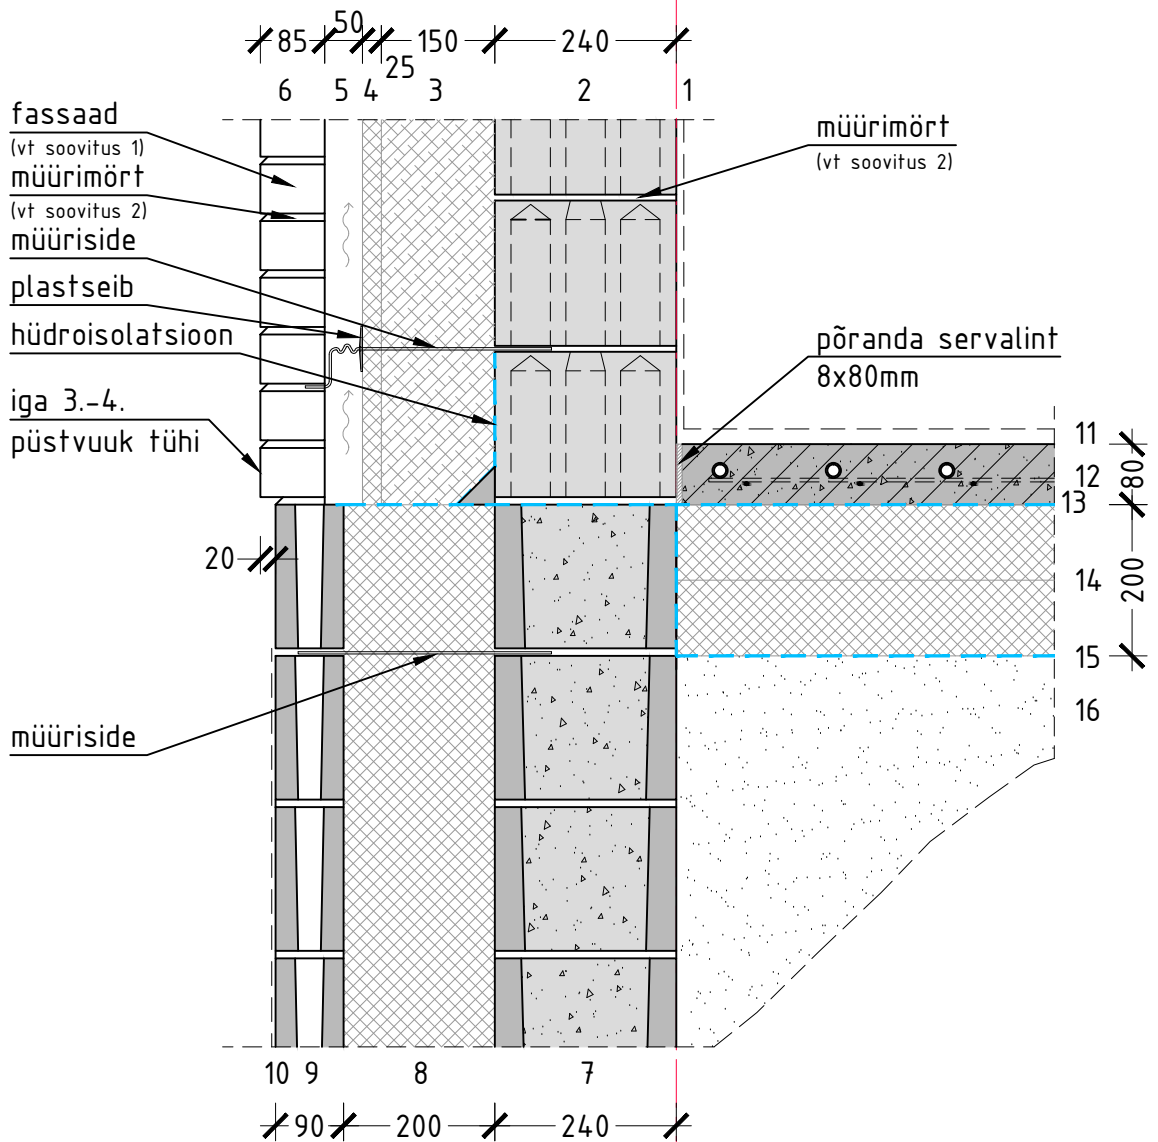

## KONSTRUKTSIOON

### Välissein

1. Siseviimistlus
2. Silikaatplokki  
250x240x192mm
3. Soojustus  
 $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Tuuletõkkeplaat  
 $\lambda=0,035\text{WmK}$
5. Tuulduv õhkvahe
6. Fassaaditellis  
250x85x65mm

### Sokkel

7. Vundamendiplokk
8. Soojustus  
 $\lambda=0,035\text{W/mK}$
9. Sokliplokk
10. Sokli viimistlus

### Põrand

11. Põranda viimistlus
12. Küttega betoonplaat
13. Hüdroisolatsioon
14. Soojustus,  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
15. Hüdroisolatsioon
16. Tihendatud alus

### MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m <sup>2</sup> ]	SOOJAJUHTIVUS [W/m <sup>2</sup> K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	5,5	0,18	1. Fassaadi tellised vt täpsemalt <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/">www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/</a>
PÕRAND	2,4	0,15	2. Müürimört vt täpsemalt <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/</a>
SOKKEL	7,5	-	