


# SOKLI SÕLM S1.8

M1:10

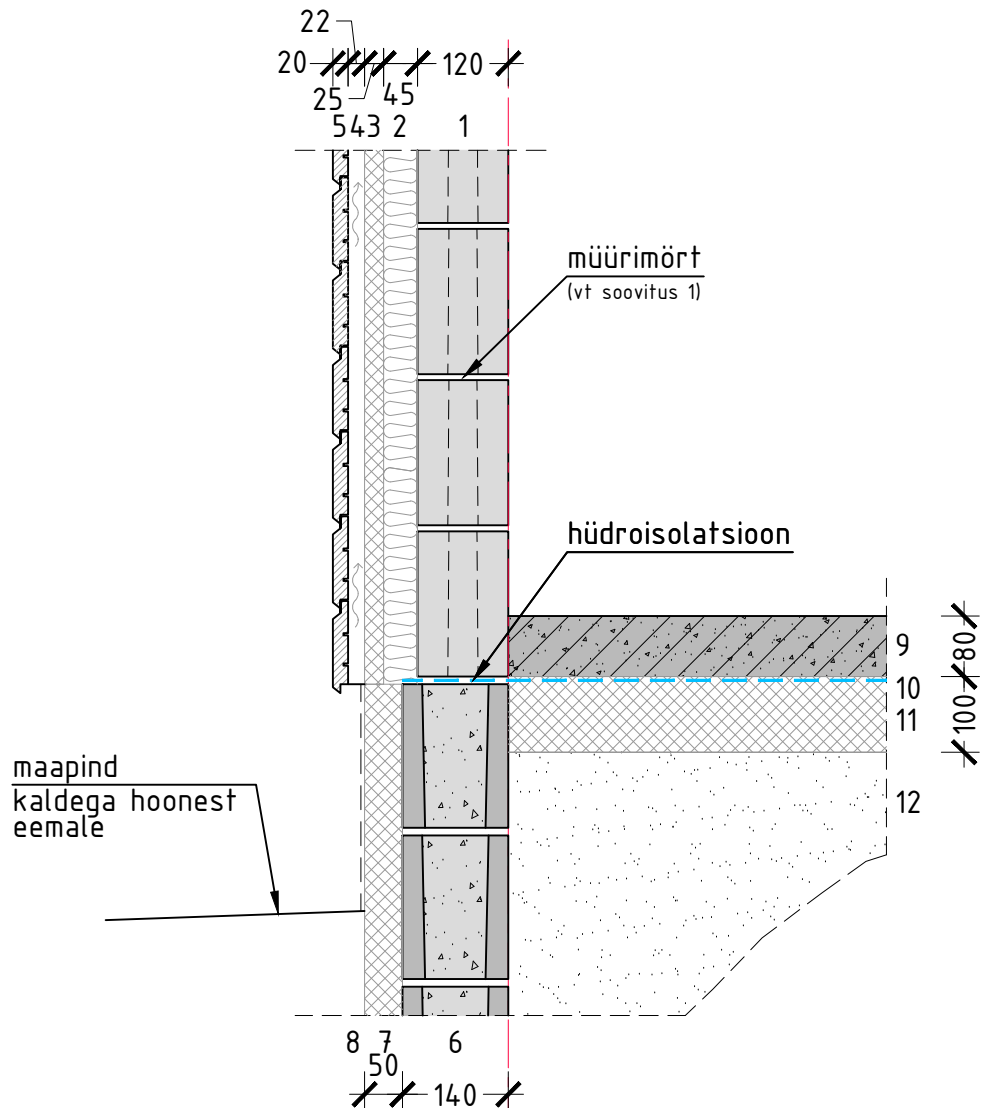

## KONSTRUKTSIOON

### Välissein

1. Silikaatplokk  
300x120x192mm
2. Soojustus puidust karkassi vahel  
 $\lambda=0,035\text{W/mK}$
3. Tuuletõkkeplaat
4. Tuulduv õhkvahe distantliist 22x45mm
5. Fassaadilaudis

### Sokkel

6. Vundamendiplokk
7. Soojustus  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
8. Sokli viimistlus

### Põrand

9. Betoonpõrand
10. Hüdroisolatsioon
11. Soojustus  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
12. Tihendatud alus

### MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m <sup>2</sup> ]	SOOJAJUHTIVUS [W/m <sup>2</sup> K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	2,0	0,43	1. Müürimört vt täpsemalt <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/</a>
SOKKEL	3,5	-	
PÕRAND	2,0	0,30	