


VAHELAE SÕLM S2.1

M1:10

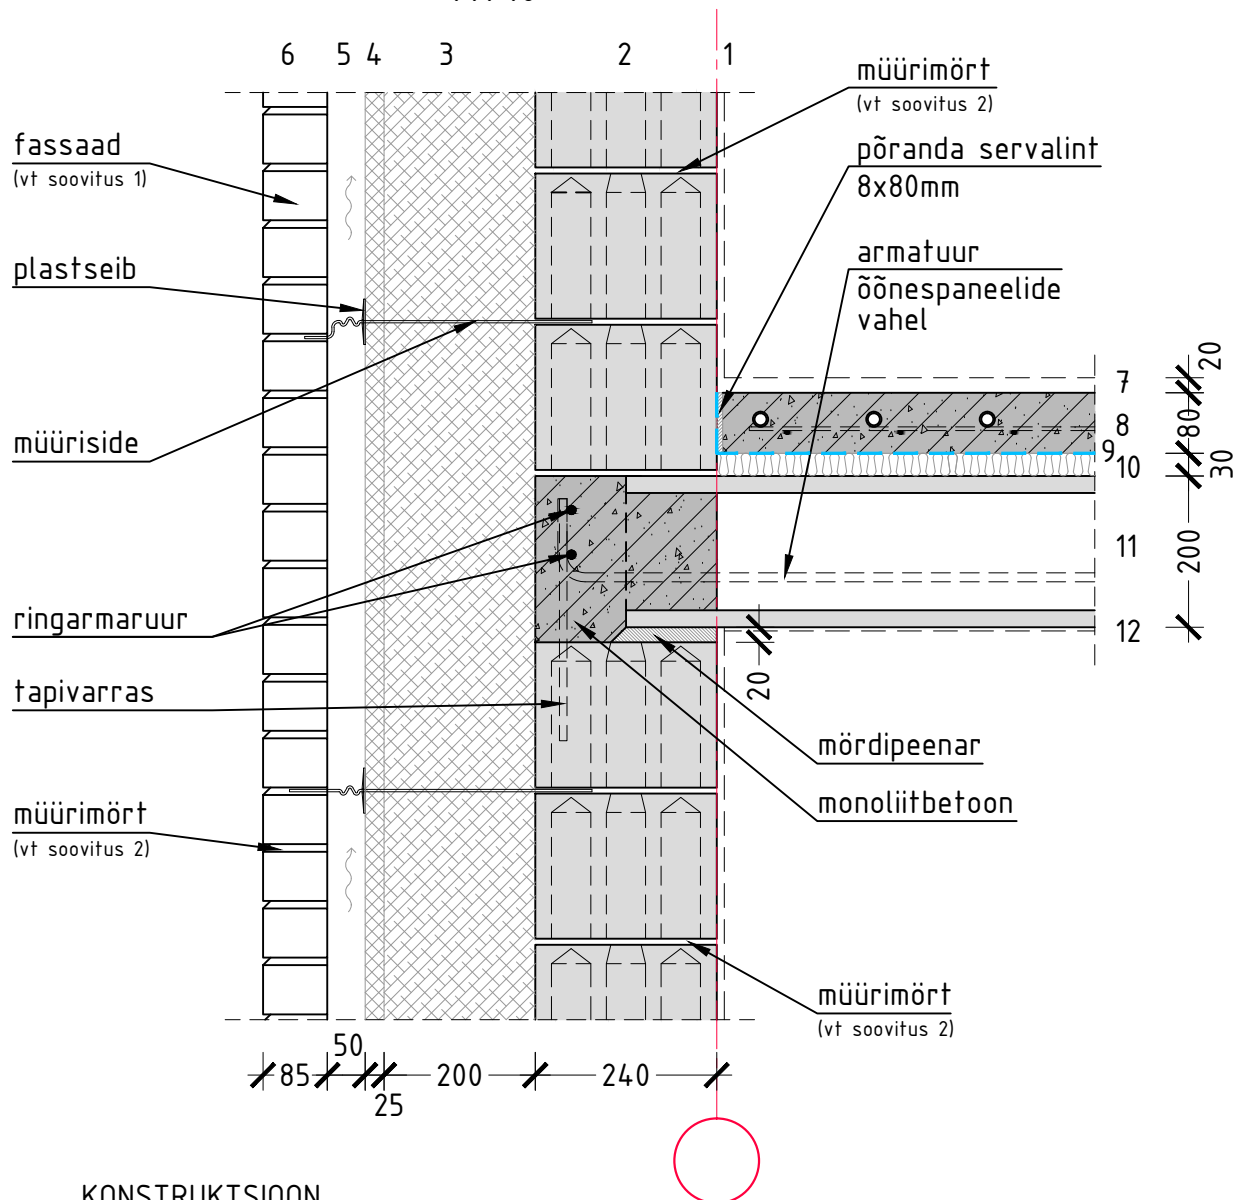

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Siseviimistlus
2. Silikaatplokki 250x240x192mm
3. Soojustus $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Tuuletõkkeplaat $\lambda=0,035\text{W/mK}$
5. Tuulduv õhkvahe
6. Fassaaditellis 250x85x65mm

Vahelagi

7. Põranda viimistlus
8. Põrandaküttega betoonplaat
9. Hüdroisolatsioon
10. Sammumüra isolatsioon
11. Vahelaepaneel
12. Lae viimistlus

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m ²]	SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	5,5	0,15	1. Fassaadi tellised vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/ 2. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
VAHELAGI	5,0	-	