


VAHELAE SÕLM S2.5

M1:10

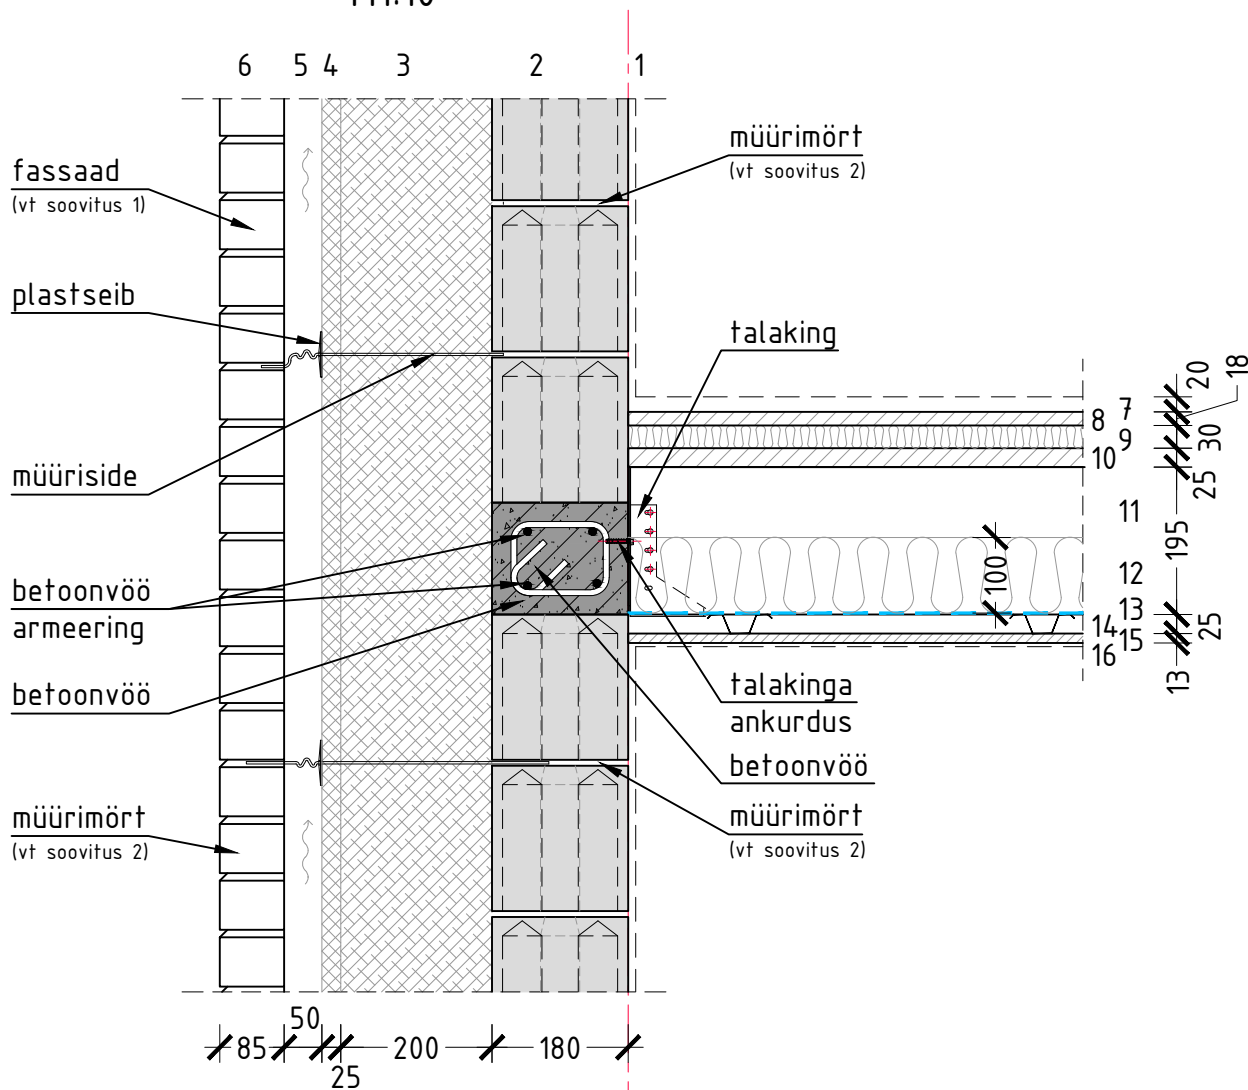

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Siseviimistlus
2. Silikaatplokki 300x180x192mm
3. Soojustus $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Tuuletõkkeplaat $\lambda=0,035\text{W/mK}$
5. Tuulduv õhkvahe
6. Fassaaditellis 250x85x65mm

Vahelagi

7. Põranda viimistlus
8. Alusplaat
9. Sammumüra isolatsioon
10. Põrandaplaat
11. Vahelaetala
12. Heliisolatsioon talade vahel
13. Ehituspaber
14. Roov
15. Laeplaat
16. Lae viimistlus

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

| TARIND | OMAKAAL [kN/m ²] | SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K] | SOOVITUSED |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| VÄLISSEIN | 4,6 | 0,15 | 1. Fassaadi tellised vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/ |
| VAHELAGE | 0,7 | - | 2. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/ |
| | | | |