


VÄLISSEIN S4.5

M1:10

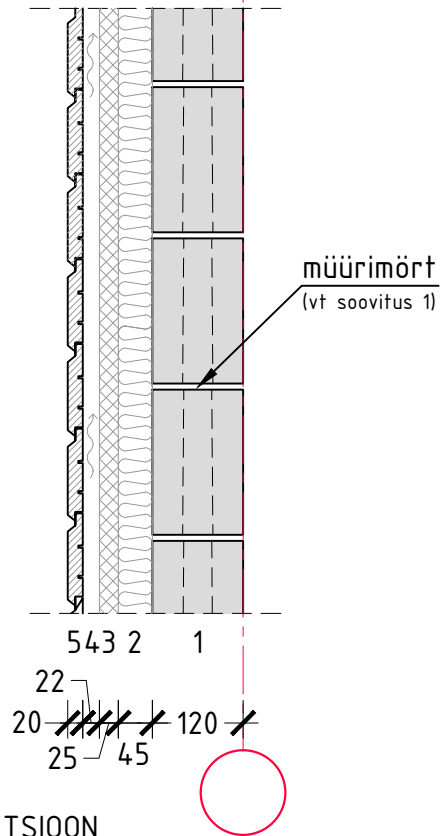

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Silikaatplokk 300x120x192mm
2. Soojustus puidust karkassi vahel $\lambda=0,035\text{W/mK}$
3. Tuuletõkkeplaat $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Tuulduv õhkvahe, distantssliist 22x45mm
5. Fassaadilaudis

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

| TARIND | OMAKAAL [kN/m ²] | SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K] | SOOVITUSED |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| VÄLISSEIN | 2,0 | 0,43 | 1. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/ |