


SOCKELENHET S1.2

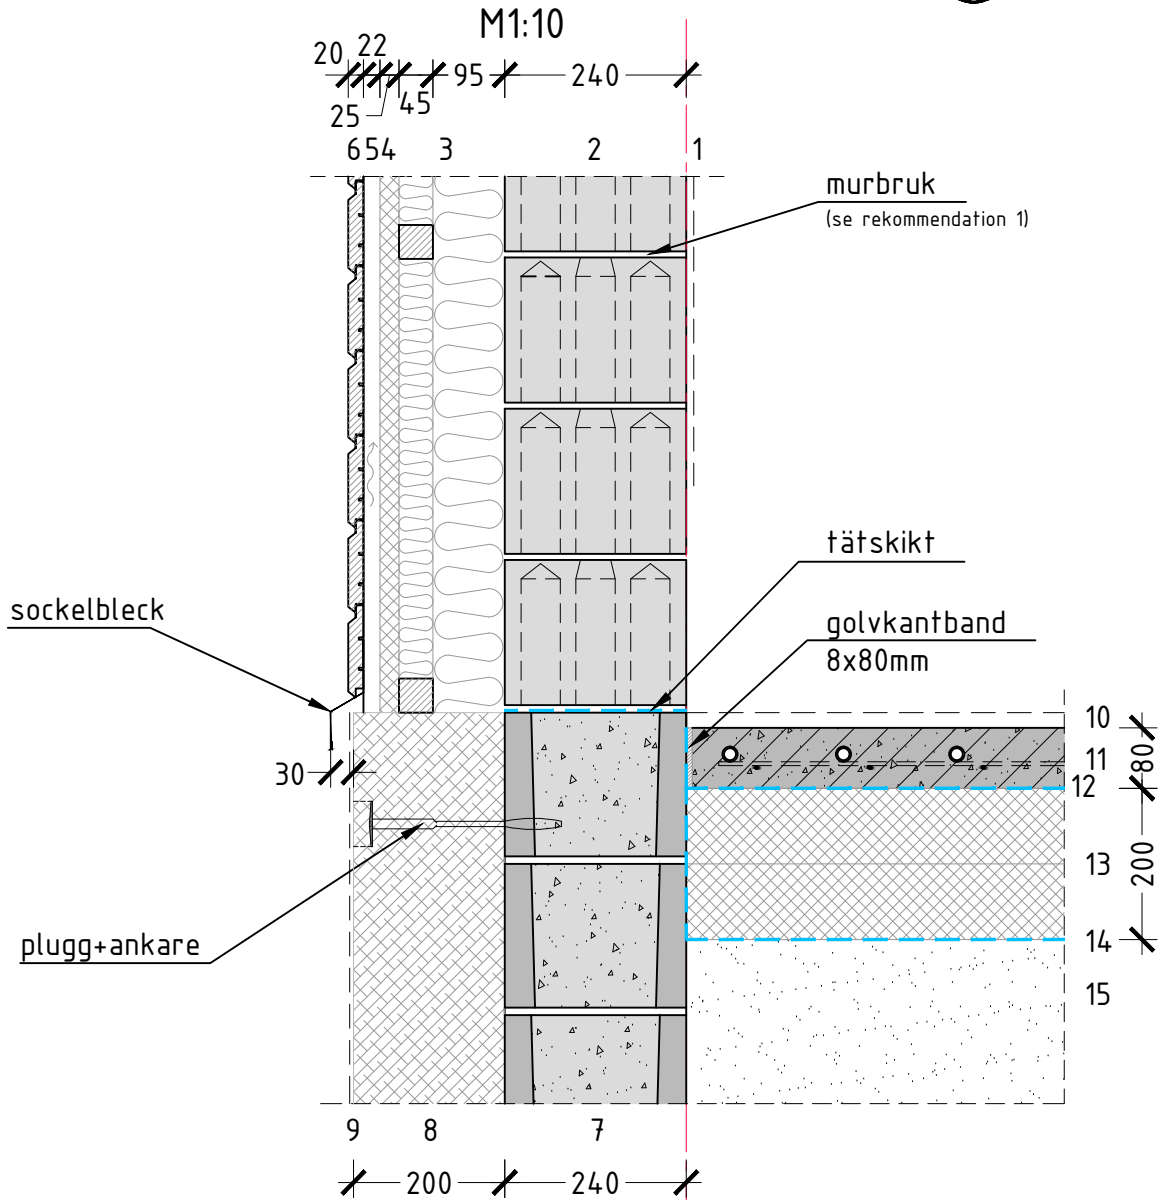

KONSTRUKTION

Yttervägg

1. Invändig beklädnad
2. Kalksandsten 250x240x192mm
3. Isolering $\lambda=0,035W/mK$ i kombinerad trästomme
4. Vindskyddsskiva
5. Ventilerande luftspalt
6. Fasadpaneler i trä

Sockel

7. Grundblock
8. Isolering $\lambda=0,035W/mK$
9. Sockelbeklädnad

Golv

10. Golvbeklädnad
11. Betongskiva med golvvärme
12. Tätskikt
13. Isolering $\lambda=0,035W/mK$
14. Tätskikt
15. Komprimerat underlag

NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m ²]	VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA [W/m ² K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	3,8	0,19	1. Närmare information om murbruket: www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
BJÄLKLÄG	2,4	0,15	
SOCKEL	6,2	-	