


SOKLI SÕLM S1.2

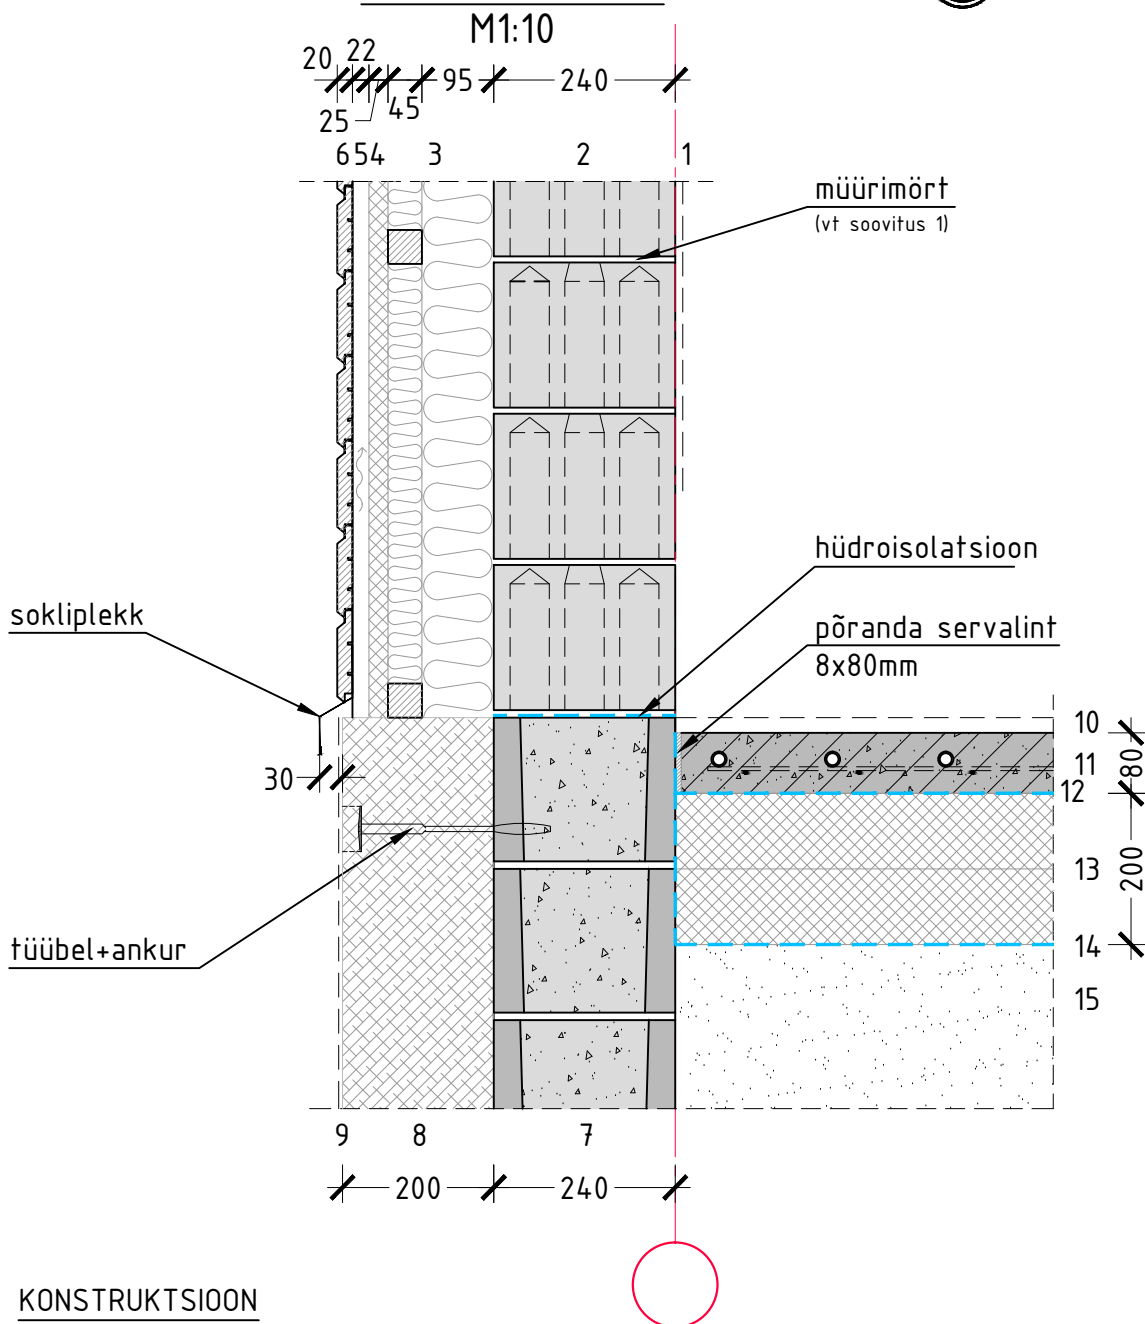

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Siseviimistlus
2. Silikaatplokk 250x240x192mm
3. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$ puidust ristkarkassi vahel
4. Tuuletõkkeplaat
5. Tuulduv õhkvahe
6. Fassaadilaudis

Sokkel

7. Vundamendiplokk
8. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$
9. Sokli viimistlus

Põrand

10. Põranda viimistlus
11. Küttega betoonplaat
12. Hüdroisolatsioon
13. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$
14. Hüdroisolatsioon
15. Tihendatud alus

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m ²]	SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	3,8	0,19	1. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
PÕRAND	2,4	0,15	
SOKKEL	6,2	-	