


# SOCKELENHET S1.3

M1:10

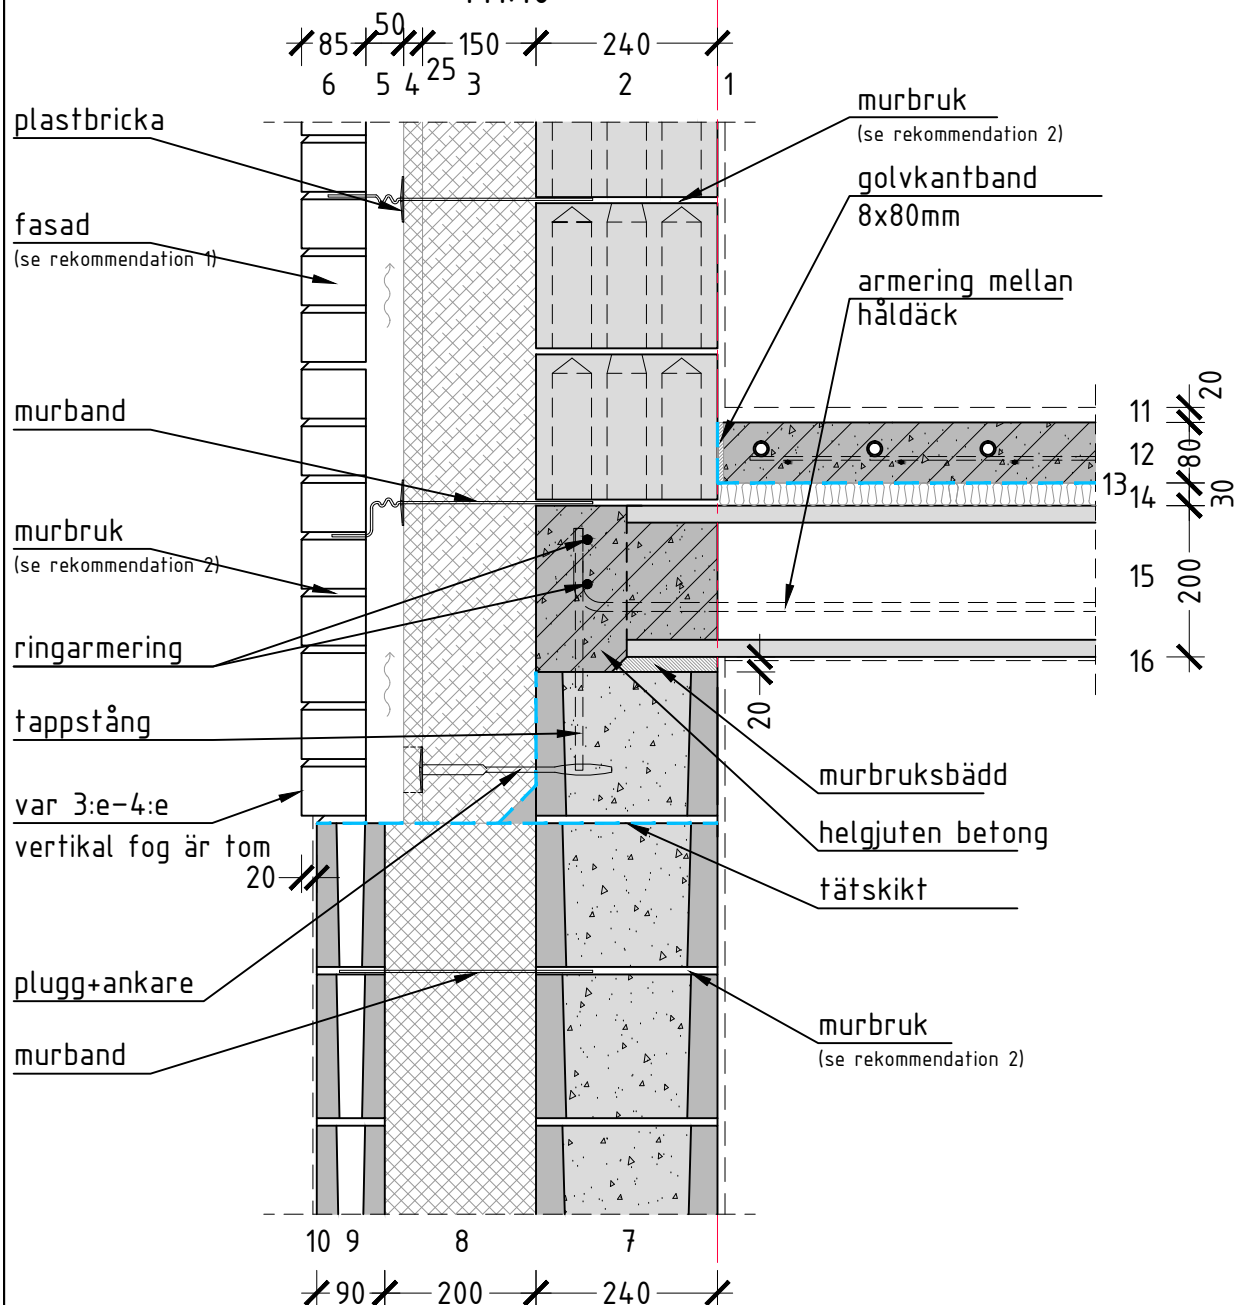

## KONSTRUKTION

### Yttervägg

1. Invändig beklädnad
2. Kalksandsten 250x240x192mm
3. Isolering  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Vindskyddsskiva  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
5. Ventilerande luftspalt
6. Fasadtegel 250x85x65mm

### Sockel

7. Grundblock
8. Isolering  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
9. Sockelblock
10. Sockelbeklädnad

### Bjälklag

11. Golvbeklädnad
12. Betongskiva med golvvärme
13. Tätskikt
14. Stegljudsisolering
15. Bjälklagspanel
16. Innertaksbeklädnad

### NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m <sup>2</sup> ]	VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA [W/m <sup>2</sup> K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	5,5	0,18	1. Närmare information om fasadtegel: <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/">www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/</a> 2. Närmare information om murbruket: <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/</a>
BJÄLKLAG	5,0	-	
SOCKEL	7,5	0,17	