


SOKLI SÕLM S1.3

M1:10

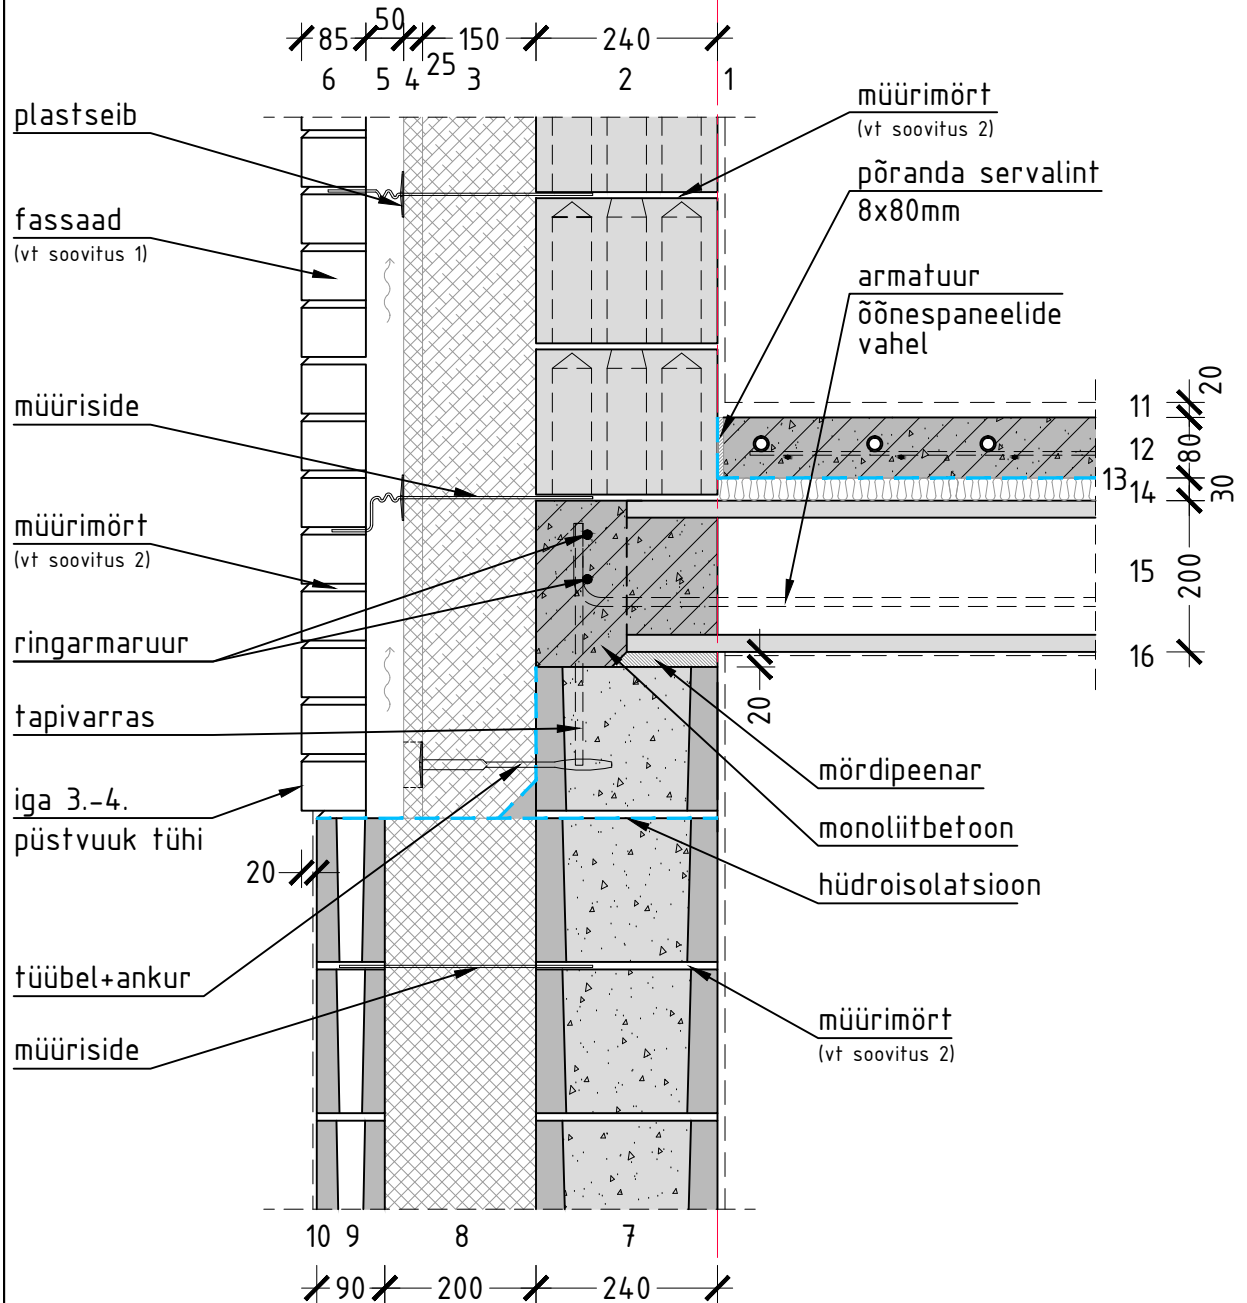

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Siseviimistlus
2. Silikaatplokki 250x240x192mm
3. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$
4. Tuuletõkkeplaat $\lambda=0,035W/mK$
5. Tuulduv õhkvahe
6. Fassaaditellis 250x85x65mm

Sokkel

7. Vundamendiplokk
8. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$
9. Sokliplokk
10. Sokli viimistlus

Vahelagi

11. Põranda viimistlus
12. Põrandaküttega betoonplaat
13. Hüdroisolatsioon
14. Sammumüra isolatsioon
15. Vahelaepaneel
16. Lae viimistlus

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m ²]	SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	5,5	0,18	1. Fassaadi tellised vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/
VAHELAGI	5,0	-	2. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
SOKKEL	7,5	0,17	