


SOCKELNENHET S1.4

M1:10

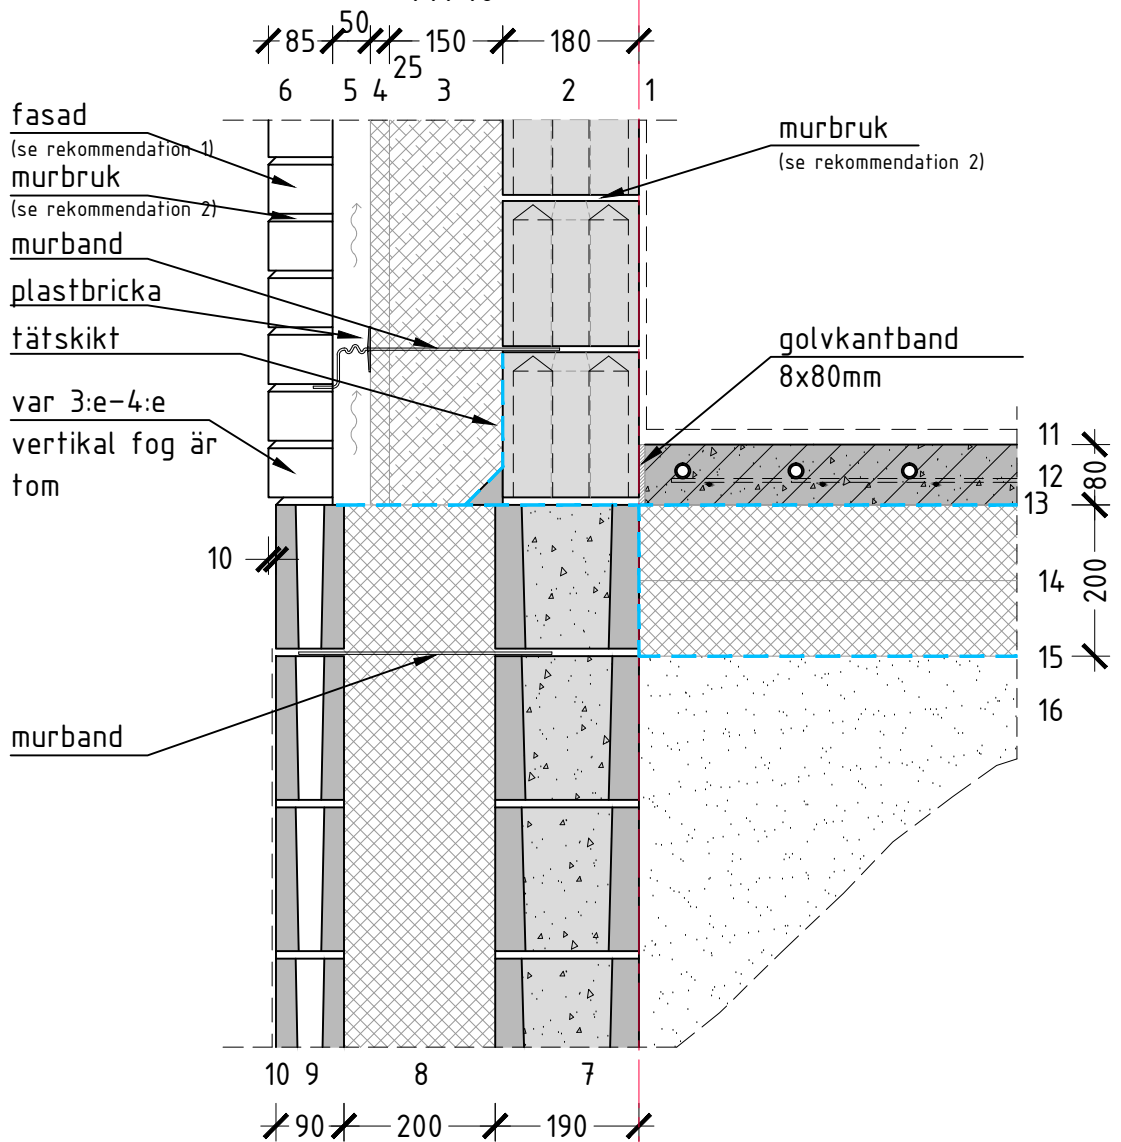

KONSTRUKTION

Yttervägg

1. Invändig beklädnad
2. Kalksandsten
300x180x192mm
3. Sisolering
 $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Vindskyddsskiva
 $\lambda=0,035\text{W/mK}$
5. Ventilerande luftspalt
6. Fasadtegel
250x85x65mm

Sockel

7. Grundblock
8. Isolering
 $\lambda=0,035\text{W/mK}$
9. Sockelblock
10. Sockelbeklädnad

Golv

11. Golvbeklädnad
12. Betongskiva med golvvärme
13. Tätskikt
14. Isolering $\lambda=0,035\text{W/mK}$
15. Tätskikt
16. Komprimerat underlag

NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m ²]	VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA [W/m ² K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	4,6	0,18	1. Närmare information om fasadtegel: www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/ 2. Närmare information om murbruket: www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
GOLV	2,4	0,15	
SOCKEL	6,2	-	