


# УЗЕЛ ЦОКОЛЯ S1.6

M1:10

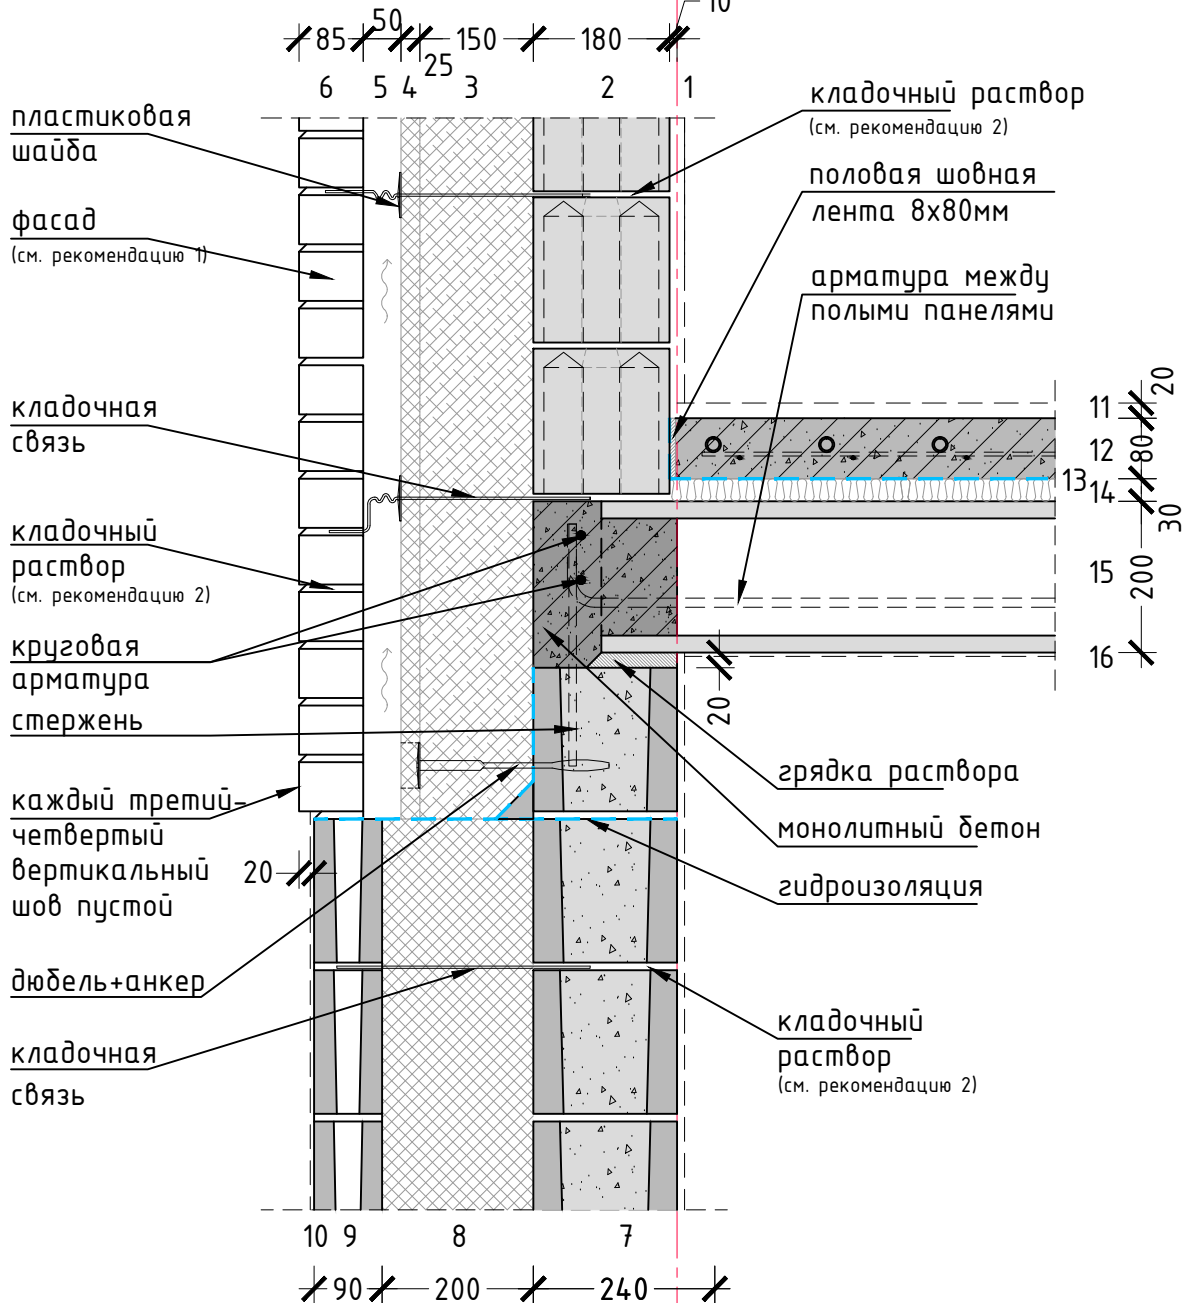

## КОНСТРУКЦИЯ

### Внешняя стена

1. Внутренняя отделка
2. Силикатный блок 300x180x192мм
3. Изоляция  $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
4. Ветрозащитный барьер  $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
5. Вентилируемый зазор
6. Фасадная доска 250x85x65мм

### Цоколь

7. Фундаментный блок
8. Изоляция  $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
9. Цокольный блок
10. Отделка цоколя

### Перекрытие

11. Отделка пола
12. Бетонная плита с подогревом пола
13. Гидроизоляция
14. Ступенчатая шумоизоляция
15. Настил перекрытия
16. Отделка потолка

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок носит информативный характер и не подходит для проектирования.

КОНСТРУКЦИЯ	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС [кН/м <sup>2</sup> ]	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ [W/м <sup>2</sup> K]	РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНЕШНЯЯ СТЕНА	4,6	0,18	1. Для получения дополнительной информации о фасадных кирпичах см. подробнее <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/">www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/</a> 2. Для получения дополнительной информации о кладочном растворе см. <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/</a>
ПЕРЕКРЫТИЕ	5,0	-	
ЦОКОЛЬ	6,2	0,17	