


# SOKLI SÕLM S1.6

M1:10

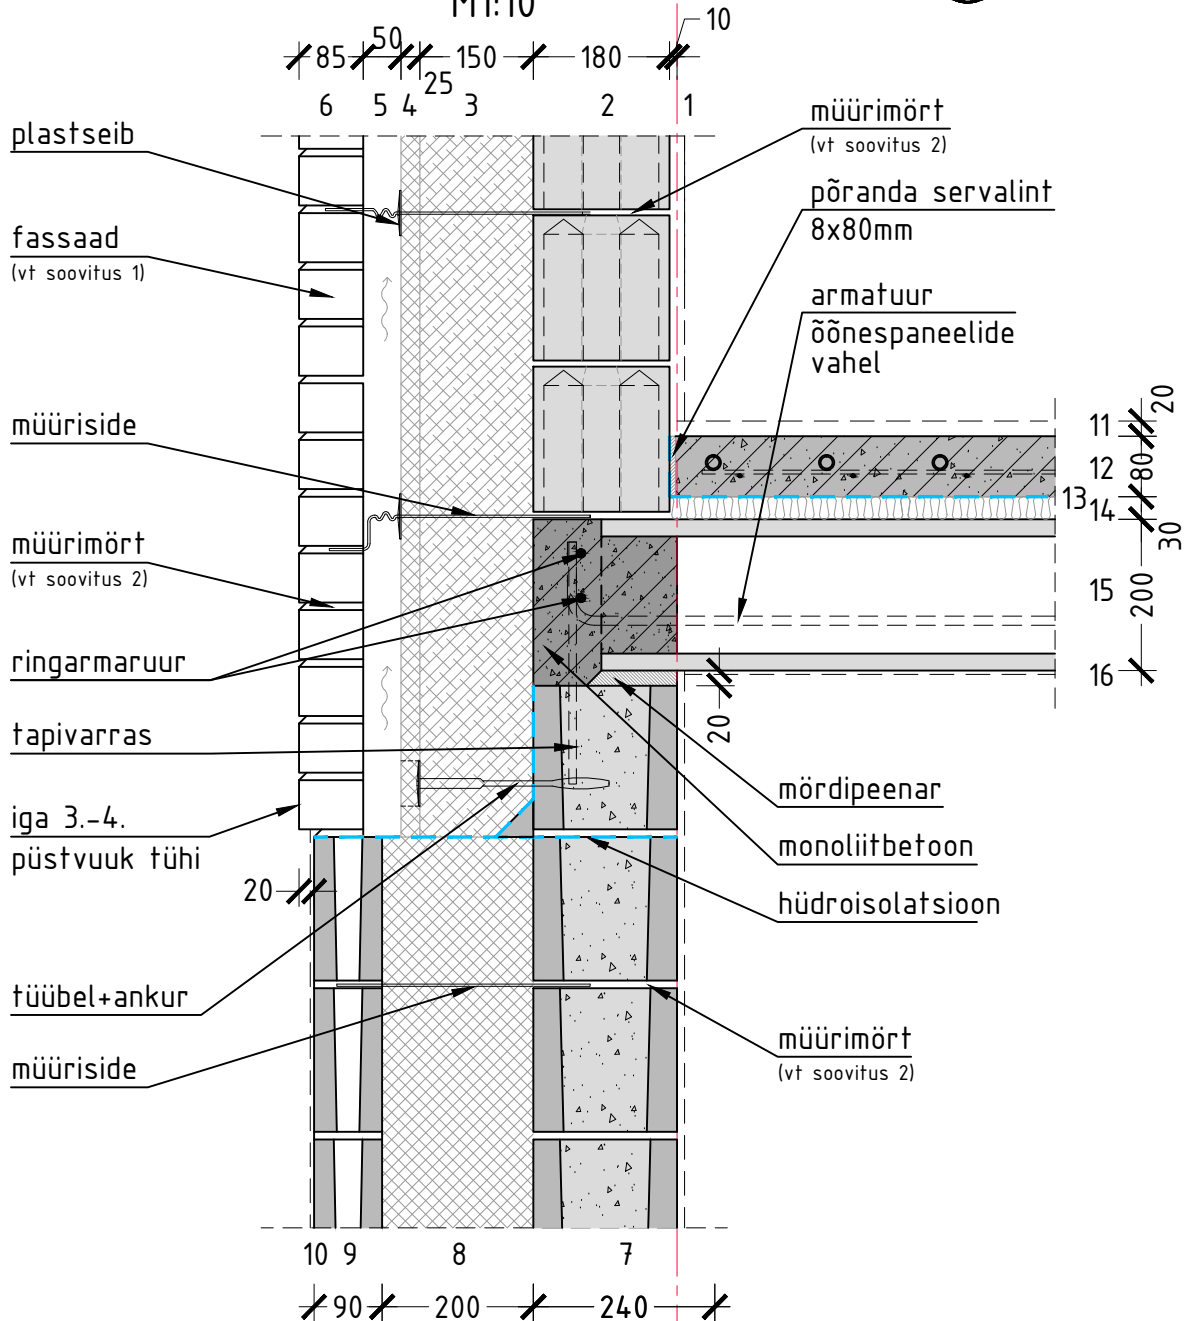

## KONSTRUKTSIOON

### Välissein

1. Siseviimistlus
2. Silikaatplokki 300x180x192mm
3. Soojustus  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Tuuletõkkeplaat  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
5. Tuulduv õhkvahe
6. Fassaaditellis 250x85x65mm

### Sokkel

7. Vundamendiplokk
8. Soojustus  $\lambda=0,035\text{W/mK}$
9. Sokliplokk
10. Sokli viimistlus

### Vahelagi

11. Põranda viimistlus
12. Põrandaküttega betoonplaat
13. Hüdroisolatsioon
14. Sammumüra isolatsioon
15. Vahelaepaneel
16. Lae viimistlus

### MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m <sup>2</sup> ]	SOOJAJUHTIVUS [W/m <sup>2</sup> K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	4,6	0,18	1. Fassaadi tellised vt täpsemalt
VAHELAGI	5,0	-	<a href="http://www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/">www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/</a>
SOKKEL	6,2	0,17	2. Müürimört vt täpsemalt
			<a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/</a>