


## УЗЕЛ ЦОКОЛЯ 1.7

M1:10

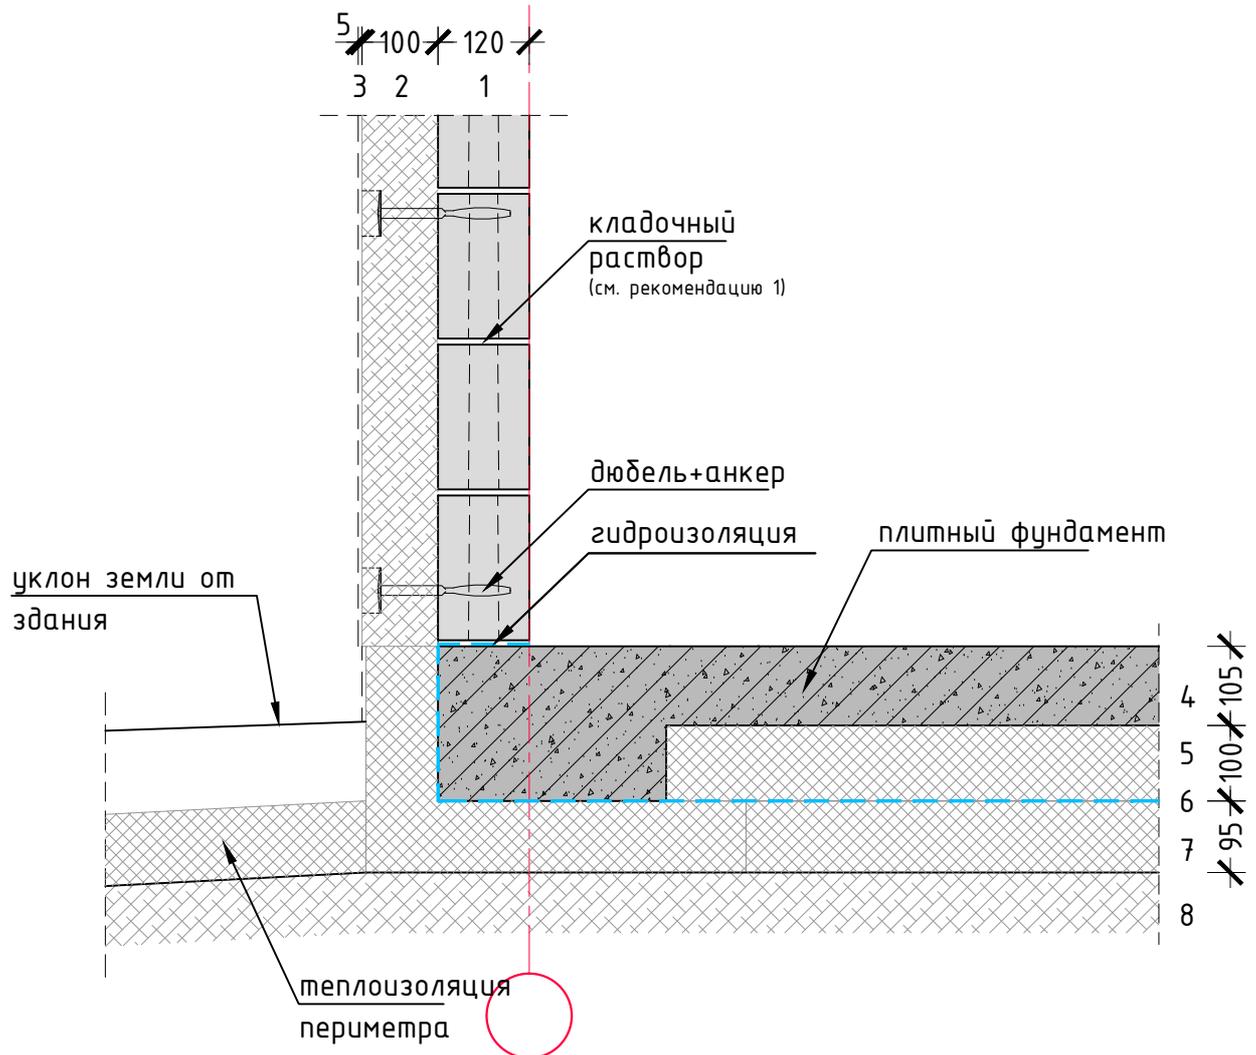

### КОНСТРУКЦИЯ

#### Внешняя стена

1. Силикатный блок 300x120x192мм
2. Теплоизоляция,  $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
3. Наружная отделка, штукатурка

#### Пол

4. Плитный фундамент
5. Изоляция  $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
6. Гидроизоляция
7. Изоляция  $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
8. Уплотненная основа

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок носит информативный характер и не подходит для проектирования.

КОНСТРУКЦИЯ	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС [кН/м <sup>2</sup> ]	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ [W/м <sup>2</sup> K]	РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНЕШНЯЯ СТЕНА	2,0	0,31	1. Для получения дополнительной информации о кладочном растворе см. <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/</a>
ПОЛ	2,7	0,15	