


SOCKELENHET S1.8

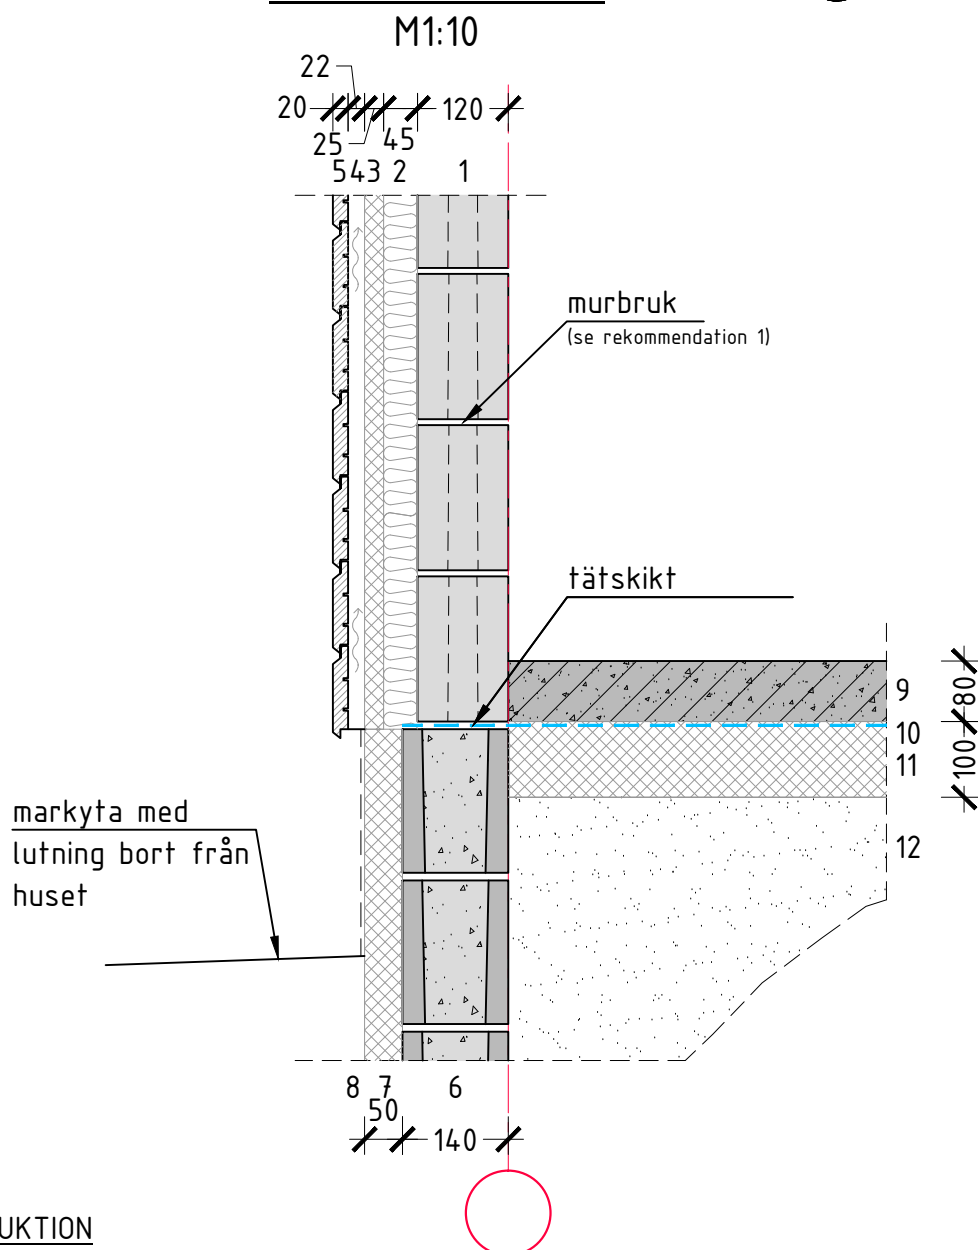

KONSTRUKTION

Yttervägg

1. Kalksandsten 300x120x192mm
2. Isolering i trästomme, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
3. Vindskyddsskiva
4. Ventilerande luftspalt, distanslist 22x45mm
5. Fasadpaneler i trä

Sockel

6. Grundblock
7. Isolering $\lambda=0,035\text{W/mK}$
8. Sockelbeklädnad

Golv

9. Betonggolv
10. Tätskikt
11. Isolering $\lambda=0,035\text{W/mK}$
12. Komprimerat underlag

NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m ²]	VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA [W/m ² K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	2,0	0,43	1. Närmare information om murbruket: www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/
SOCKEL	3,5	-	
GOLV	2,0	0,30	