УЗЕЛ ПЕРЕГОРОДКИ S2.2

M1:10

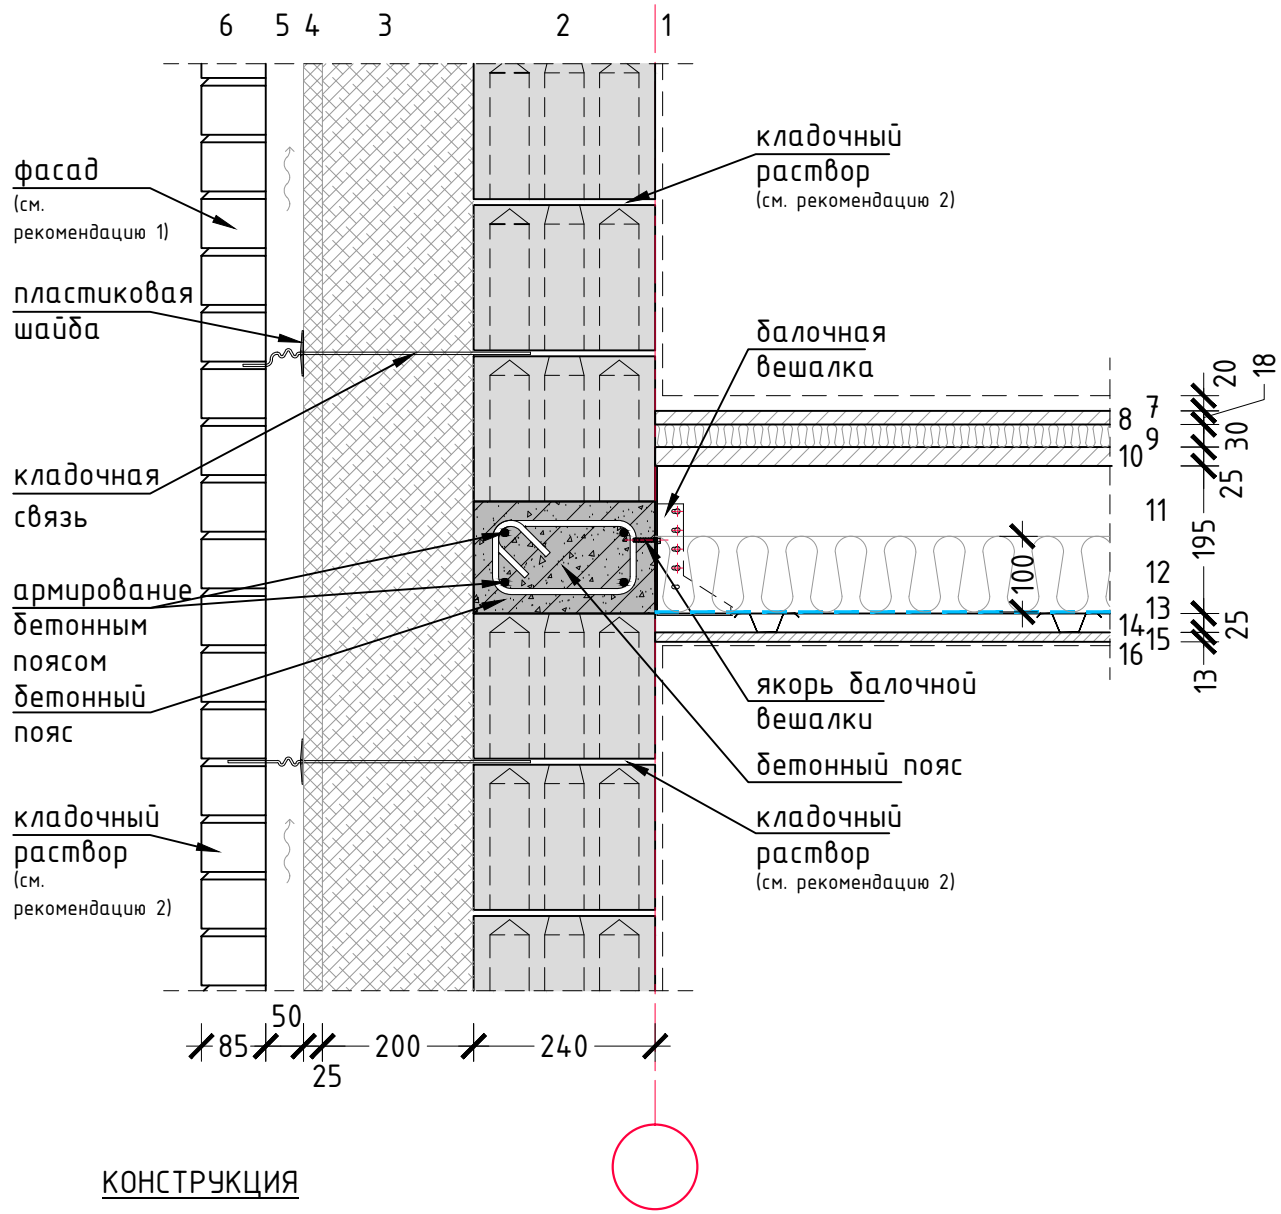

КОНСТРУКЦИЯ

Внешняя стена

1. Внутренняя отделка
2. Силикатный блок 250x240x192мм
3. Изоляция λ=0,035Вт/мК
4. Ветрозащитная плита λ=0,035Вт/мК
5. Вентилируемый зазор
6. Фасадный кирпич 250x85x65мм

Перекрытие

7. Отделка пола
8. Опорная плита
9. Ступенчатая шумоизоляция
10. Напольная плита
11. Балка перекрытия
12. Звукоизоляция между балками
13. Строительная бумага
14. Обрешетка
15. Потолочная плита
16. Отделка потолка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок носит информативный характер и не подходит для проектирования.

КОНСТРУКЦИЯ	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС [кН/м²]	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ [W/м²K]	РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНЕШНЯЯ СТЕНА	5,5	0,15	1. Для получения дополнительной информации о фасадных кирпичах см. подробнее www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/ 2. Для получения дополнительной информации о кладочном растворе см. www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
ПЕРЕКРЫТИЕ	0,7	-	