BJÄLKLAGSENHET S2.2

M1:10

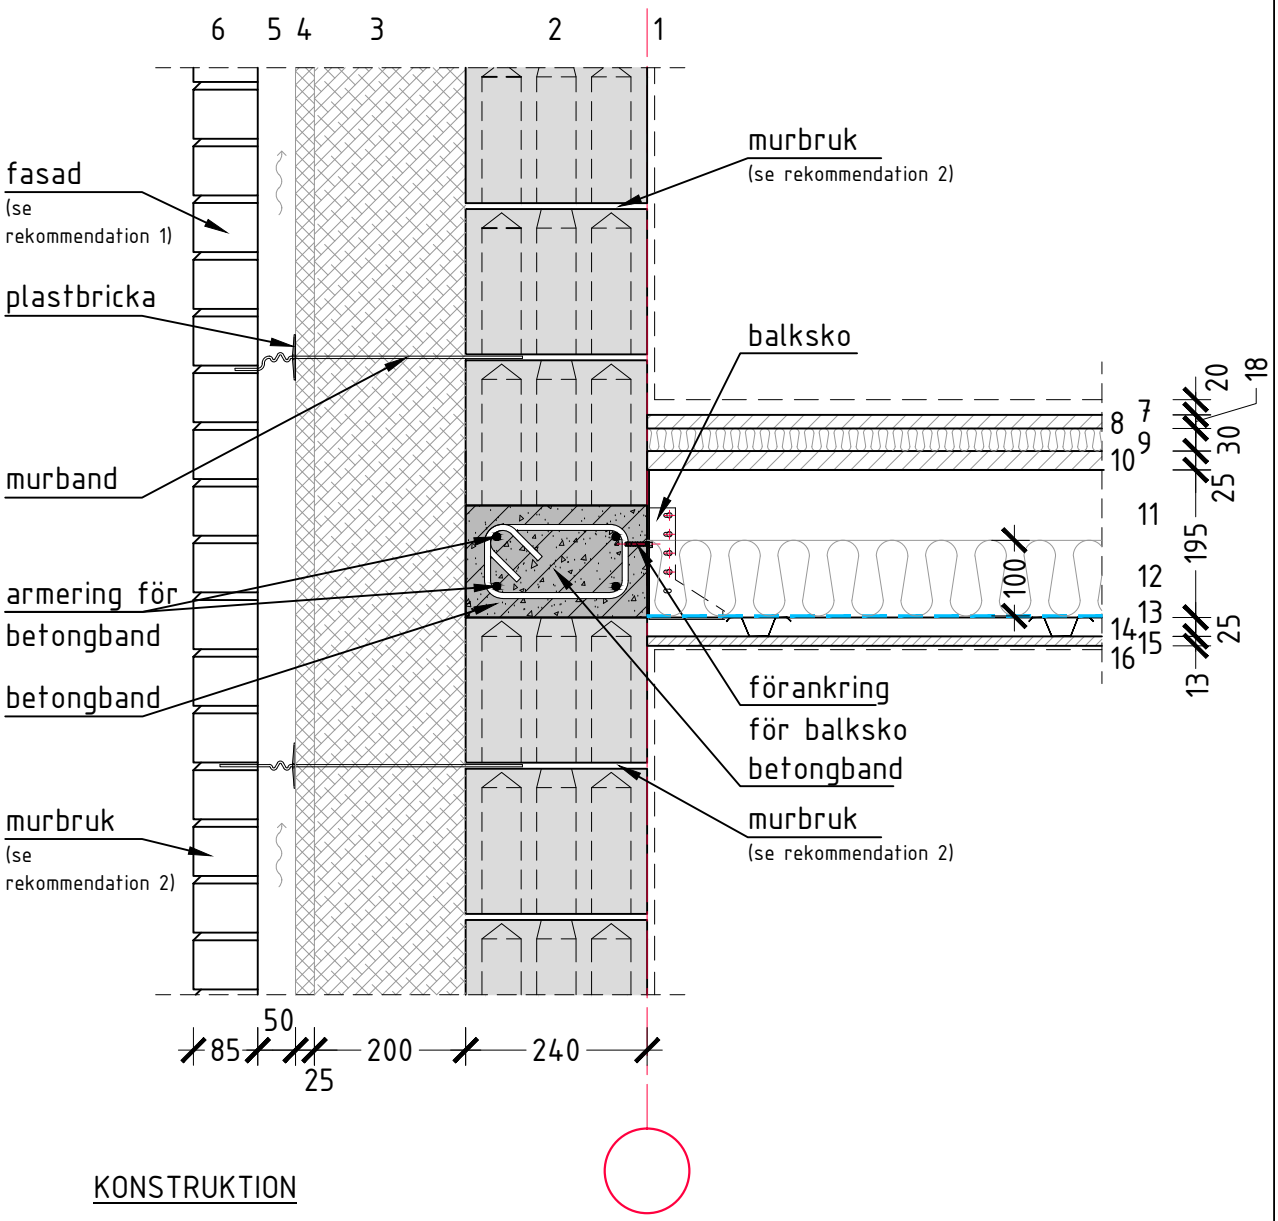

KONSTRUKTION

Yttervägg

1. Invändig beklädnad
2. Kalksandsten 250x240x192mm
3. Isolering λ=0,035W/mK
4. Vindskyddsskiva λ=0,035W/mK
5. Ventilerande luftspalt
6. Fasadtegel 250x85x65mm

Bjälklag

7. Golvbeklädnad
8. Underlagsskiva
9. Stegljudsisolering
10. Golvskiva
11. Bjälklagsbalk
12. Ljuddämpningsmaterial mellan balkar
13. Byggpapper
14. Läkt
15. Innertaksskiva
16. Innertaksbeklädnad

NOT:
Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m²]	VÄRMELEDNINGS-FÖRMÅGA [W/m²K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	5,5	0,15	1. Närmare information om fasadtegel:
BJÄLKLAG	0,7	-	www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/
			2. Närmare information om murbruket:
			www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/