


# BJÄKLÄGSENHET S2.3

M1:10

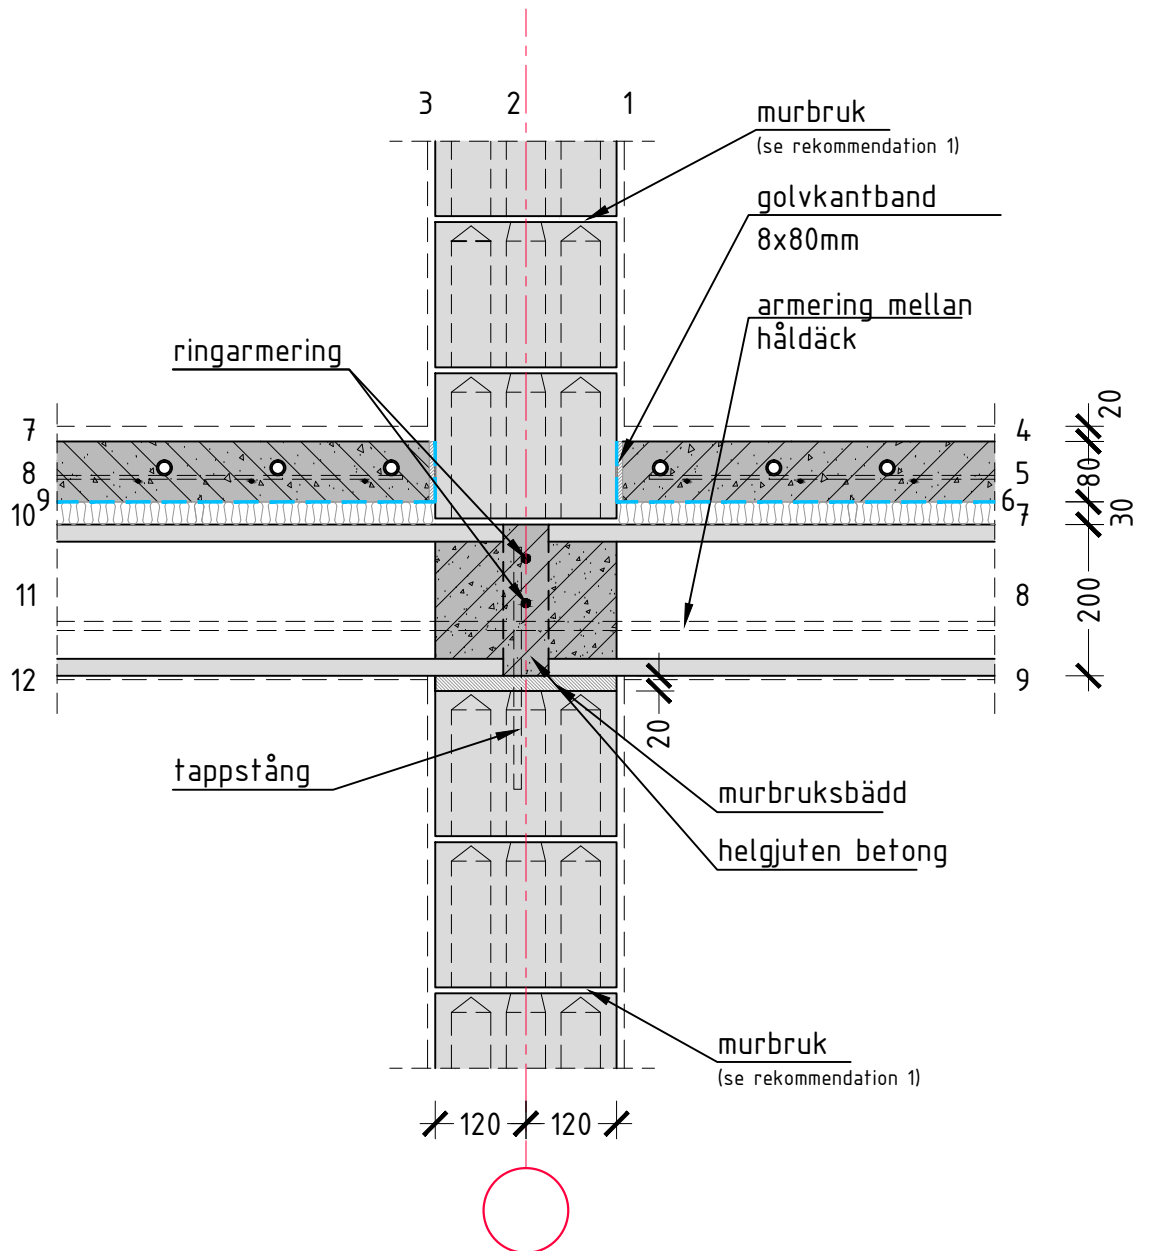

## KONSTRUKTION

### Innervägg

1. Invändig beklädnad
2. Kalksandsten 250x240x192mm
3. Invändig beklädnad

### Bjälklag

4. Golvbeklädnad
5. Betongskiva med golvvärme
6. Tätskikt
7. Stegljudsisolering
8. Bjälklagspanel
9. Innertaksbeklädnad

### NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m <sup>2</sup> ]	VÄRMELEDNINGS-FÖRMÅGA [W/m <sup>2</sup> K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	3,6	-	1. Närmare information om murbruket: <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/</a>
BJÄKLÄG	5,0	-	