


УЗЕЛ ПЕРЕГОРОДКИ S2.4

M1:10

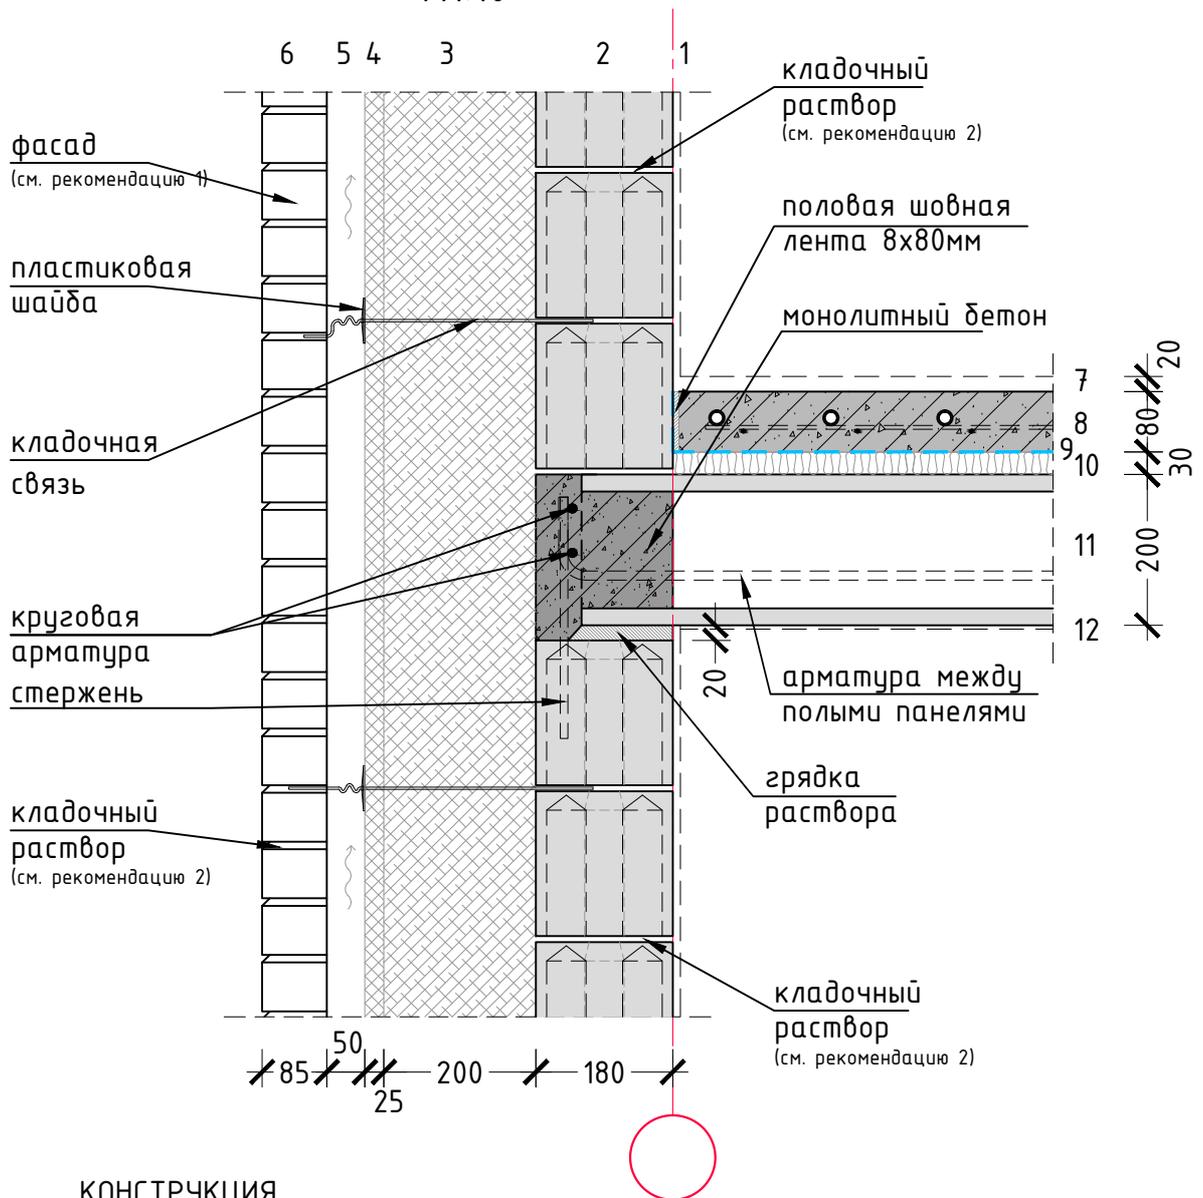

КОНСТРУКЦИЯ

Внешняя стена

1. Внутренняя отделка
2. Силикатный блок 300x180x192мм
3. Изоляция $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
4. Ветрозащитная плита $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
5. Вентилируемый зазор
6. Фасадный кирпич 250x85x65мм

Перекрытие

7. Отделка пола
8. Бетонная плита с подогревом пола
9. Гидроизоляция
10. Ступенчатая шумоизоляция
11. Настил перекрытия
12. Отделка потолка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок носит информативный характер и не подходит для проектирования.

КОНСТРУКЦИЯ	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС [кН/м ²]	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ [W/м ² K]	РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНЕШНЯЯ СТЕНА	4,6	0,15	1. Для получения дополнительной информации о фасадных кирпичах см. подробнее www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/ 2. Для получения дополнительной информации о кладочном растворе см. www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/
ПЕРЕКРЫТИЕ	5,0	-	