


BJÄKLÄGSENHET S2.6

M1:10

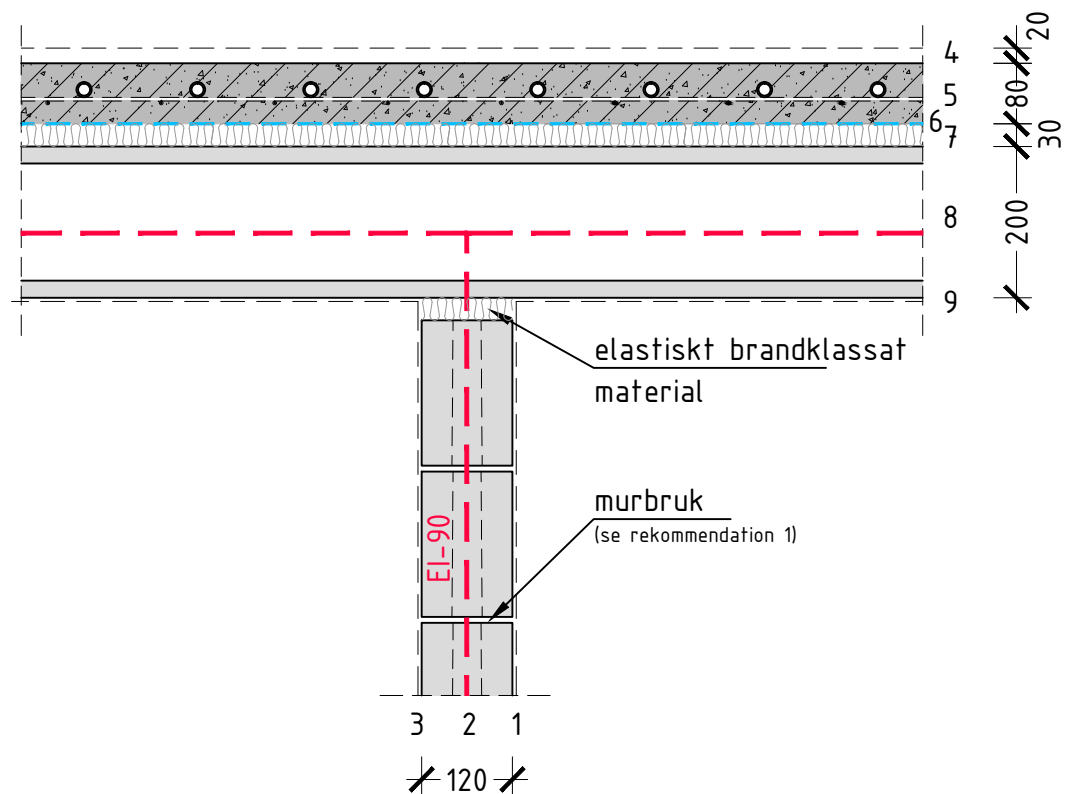

KONSTRUKTION

Innervägg

1. Invändig beklädnad
2. Kalksandsten 300x120x192mm
3. Invändig beklädnad

Bjälklag

4. Golvbeklädnad
5. Betongskiva med golvvärme
6. Tätskikt
7. Stegljudsisolering
8. Bjälklagspanel
9. Innertaksbeklädnad

NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m ²]	VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA [W/m ² K]	REKOMMENDATIONER
INNERVÄGG	1,8	-	1. Närmare information om murbruket: www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
BJÄKLÄG	5,0	-	