


ВНЕШНЯЯ СТЕНА S4.1

M1:10

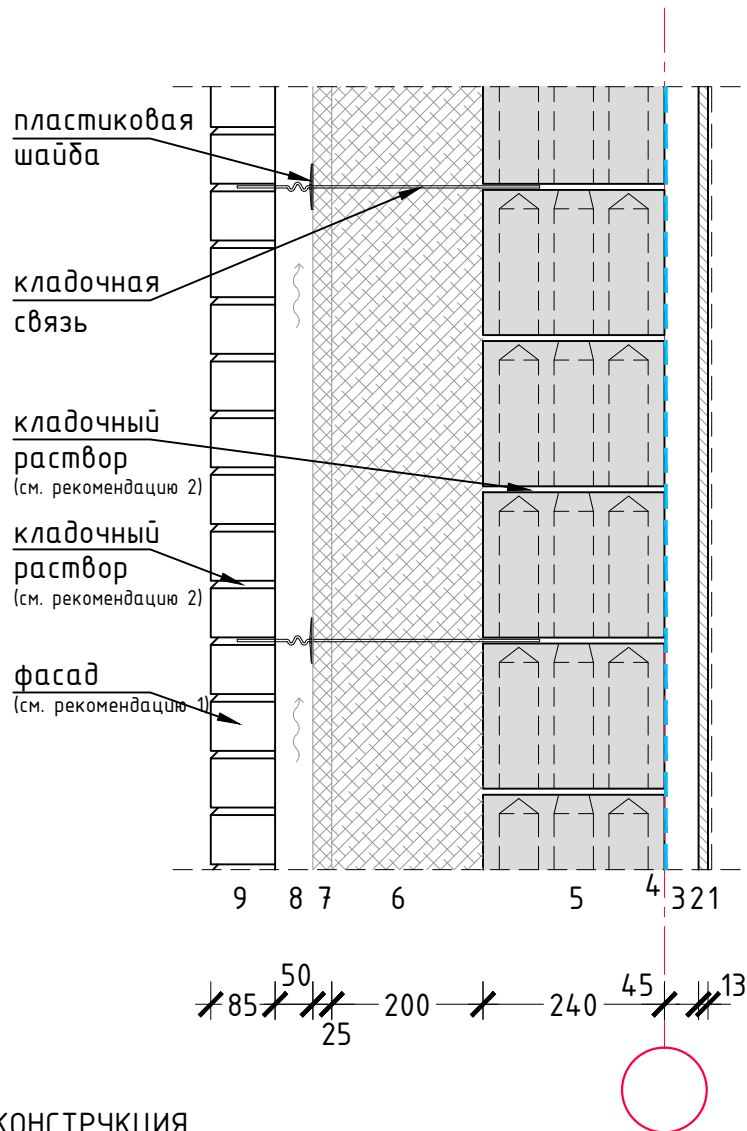

КОНСТРУКЦИЯ

Внешняя стена

1. Внутренняя отделка
2. Настенная плита 13мм
3. Деревянный каркас
4. Паровой барьер
5. Силикатный блок 250x240x192мм
6. Изоляция $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
7. Ветрозащитная плита $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
8. Вентилируемый зазор
9. Фасадный кирпич 250x85x65мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок носит информативный характер и не подходит для проектирования.

КОНСТРУКЦИЯ	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС [кН/м ²]	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ [W/м ² K]	РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНЕШНЯЯ СТЕНА	5,6	0,15	1. Для получения дополнительной информации о фасадных кирпичах см. подробнее www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/ 2. Для получения дополнительной информации о кладочном растворе см. www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/