


YTTERVÄGG S4.3

M1:10

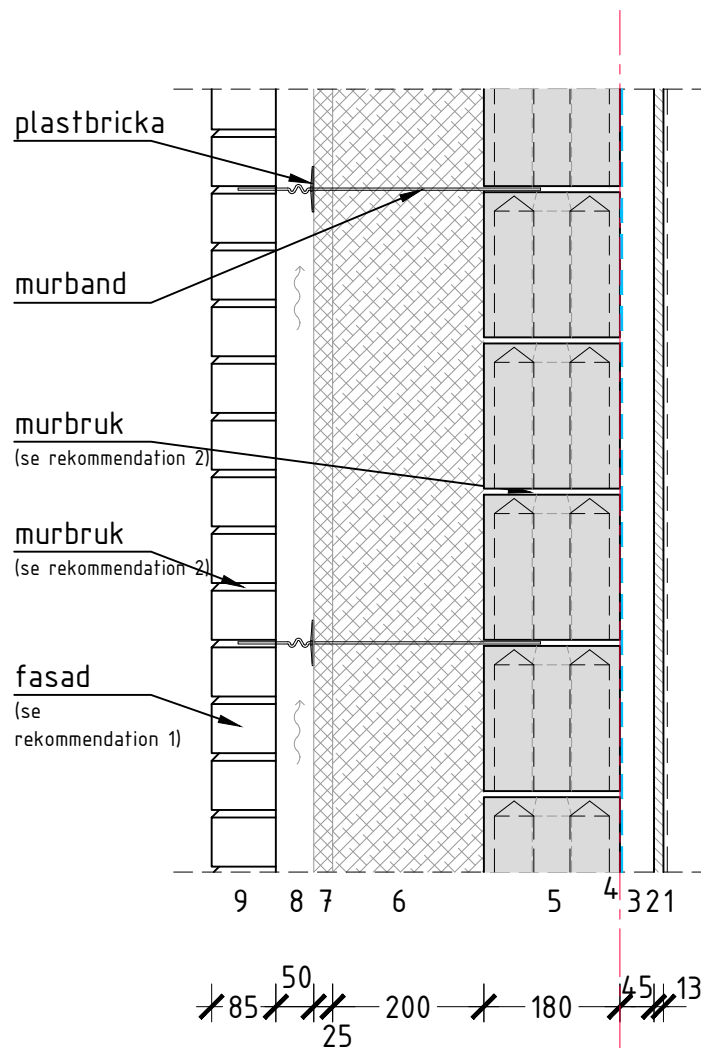

KONSTRUKTION

Yttervägg

1. Invändig beklädnad
2. Väggskiva 13mm
3. Trästomme
4. Ångspärr
5. Kalksandsten 300x180x192mm
6. Isolering $\lambda=0,035\text{W/mK}$
7. Vindskyddsskiva $\lambda=0,035\text{W/mK}$
8. Ventilerande luftspalt
9. Fasadtegel 250x85x65mm

NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m ²]	VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA [W/m ² K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	4,7	0,15	1. Närmare information om fasadtegel: www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/
			2. Närmare information om murbruket: www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/