


VÄLISSEIN S4.3

M1:10

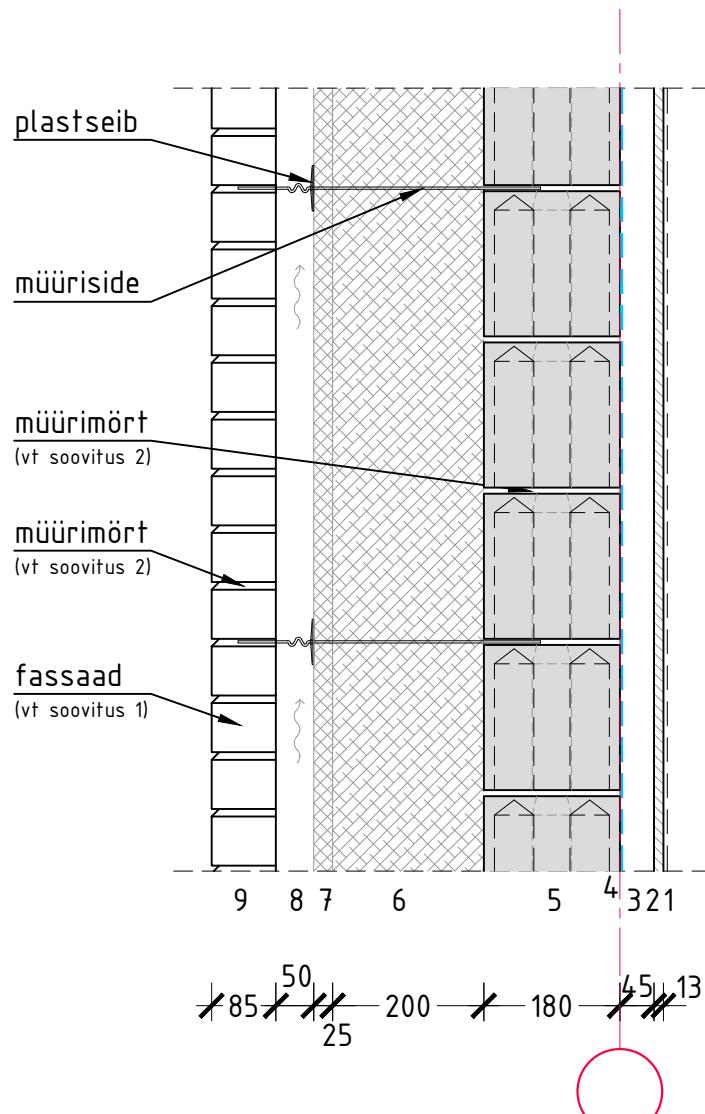

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Siseviimistlus
2. Seinaplaat 13mm
3. Puitkarkass
4. Aurutõke
5. Silikaatplokk 300x180x192mm
6. Soojustus $\lambda=0,035\text{W/mK}$
7. Tuuletõkkeplaat $\lambda=0,035\text{W/mK}$
8. Tuulduv õhkvahe
9. Fassaaditellis 250x85x65mm

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m ²]	SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	4,7	0,15	1. Fassaadi tellised vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/silikaattooted/silikaattellised/ 2. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/