


## ВНЕШНЯЯ СТЕНА S4.5

M1:10

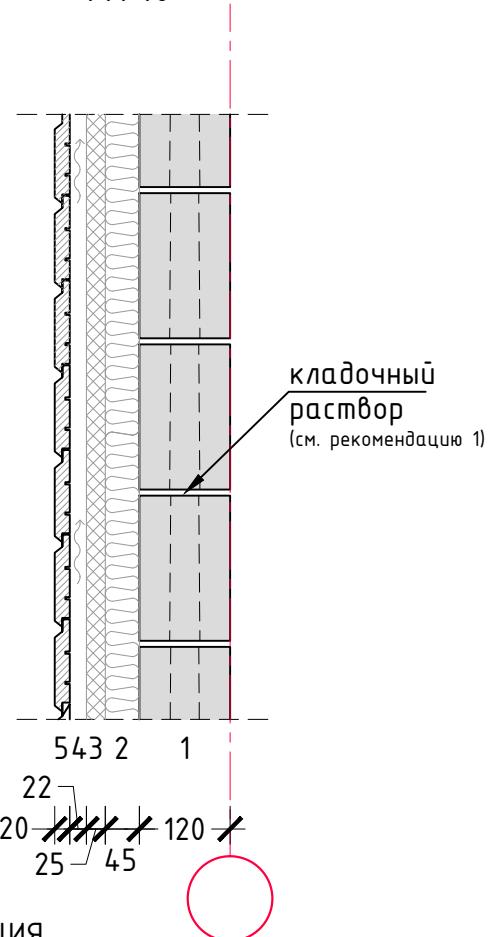

### КОНСТРУКЦИЯ

#### Внешняя стена

1. Силикатный блок 300x120x192мм
2. Теплоизоляция между деревянным каркасом  $\lambda=0,035\text{Вт}/\text{м}\text{К}$
3. Ветрозащитная плита  $\lambda=0,035\text{Вт}/\text{м}\text{К}$
4. Воздушный зазор, дистанционная планка 22x45мм
5. Фасадная доска

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок носит информативный характер и не подходит для проектирования.

КОНСТРУКЦИЯ	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС [кН/м <sup>2</sup> ]	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ [W/м <sup>2</sup> К]	РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНЕШНЯЯ СТЕНА	2,0	0,43	1. Для получения дополнительной информации о кладочном растворе см. <a href="http://www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/">www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/</a>