


SILIKAATPLOKK 240



KÕRGE HELIPIDAVUS



TUGEV MÜÜR




**KULUDE KOKKUHOID
EHITAMISEL***

*(vajalik ainult põhiarmeering; vertikaalvuuke ei pea täitma; täis ei pea valama)



LOOMULIK SISEKLIIMA

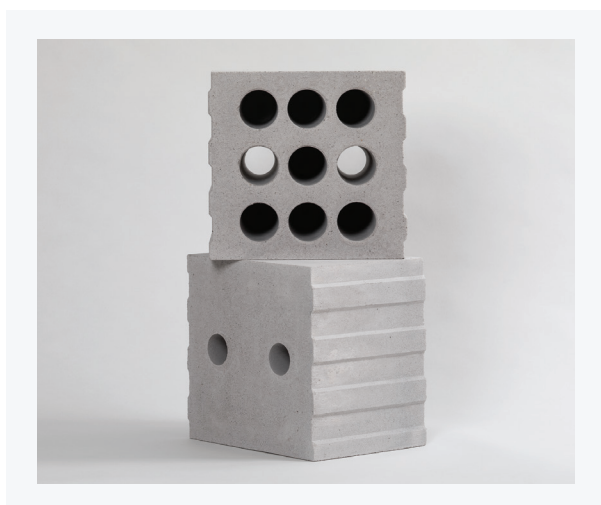

Mõõtmed (pikkus, laius, kõrgus)	250 mm, 240 mm, 192 mm
Mõõtmeterantsid	T3
Survetugevus (keskmise) brutopinnale	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Tuletundlikkus	A1
Veeimavus	< 15 % (massi järgi)
Veeauru difusioonitegur (tabeliväärtus)	5/10
Brutokuivtihedus	1400 – 1500 kg/m
Ekvivalentne soojuserijuhtivus	0,56 W/m*K
Külmakindlus	F2 ($\geq 108 \text{ ts.}$)
Tulepüsivusklass	REI240
Helipidavus R'w	55 dB