


SOCKELENHET 1.7

M1:10

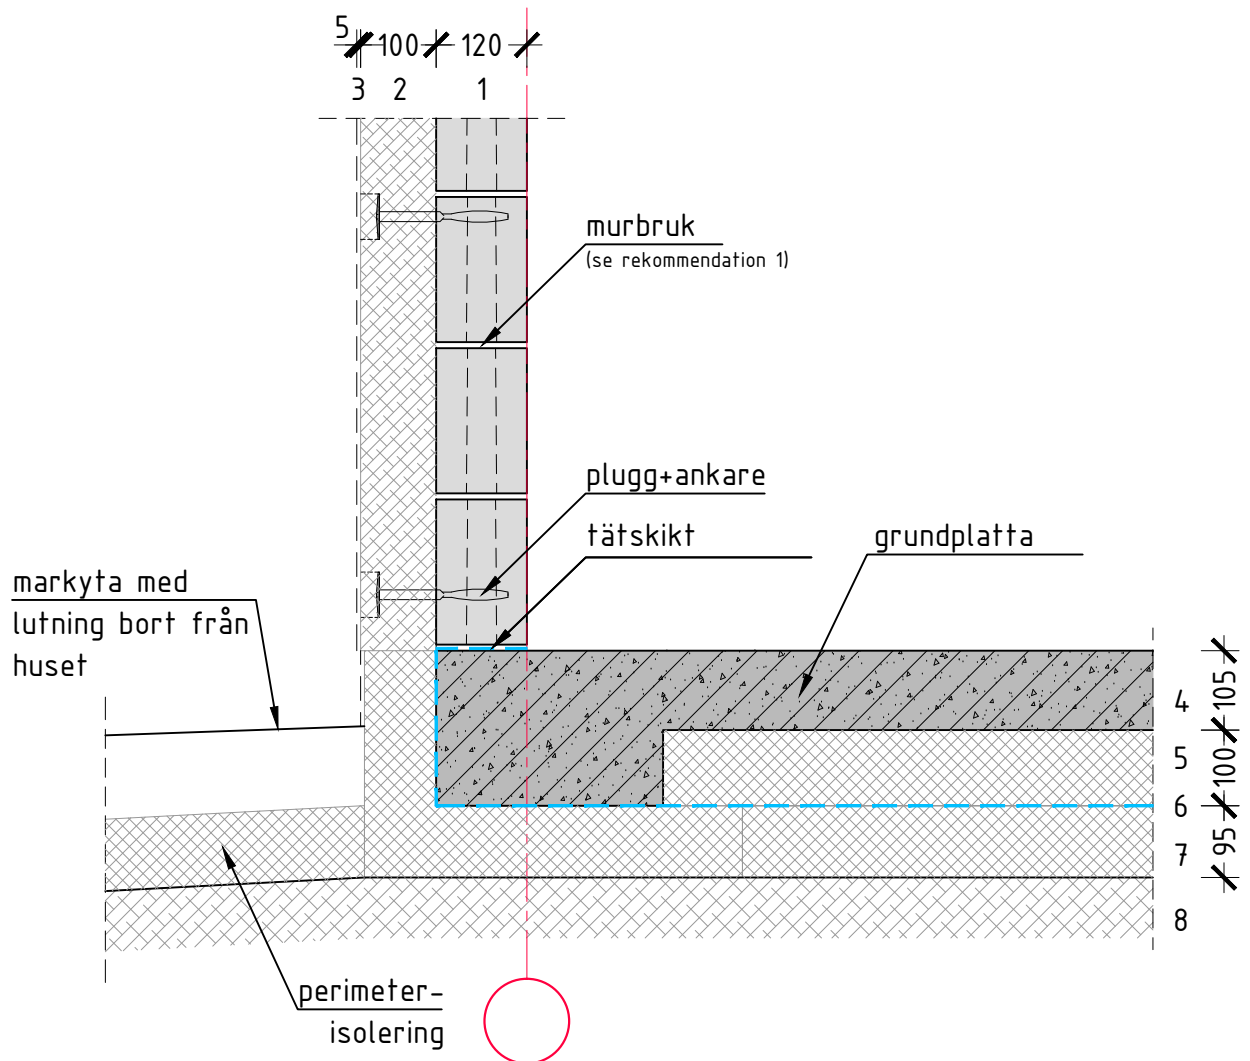

KONSTRUKTION

Yttervägg

1. Kalksandsten 300x120x192mm
2. EPS-isolering $\lambda=0,035\text{W/mK}$
3. Utvärdig beklädnad, tunnputs

Golv

4. Grundplatta
5. Isolering $\lambda=0,035\text{W/mK}$
6. Tätskikt
7. Isolering $\lambda=0,035\text{W/mK}$
8. Komprimerat underlag

NOT:

Denna ritning är endast informativ och den är inte lämplig för projektering.

KONSTRUKTION	EGENVIKT [kN/m ²]	VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA [W/m ² K]	REKOMMENDATIONER
YTTERVÄGG	2,0	0,31	1. Närmare information om murbruket: www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
GOLV	2,7	0,15	