


SOKLI SÕLM S1.7

M1:10

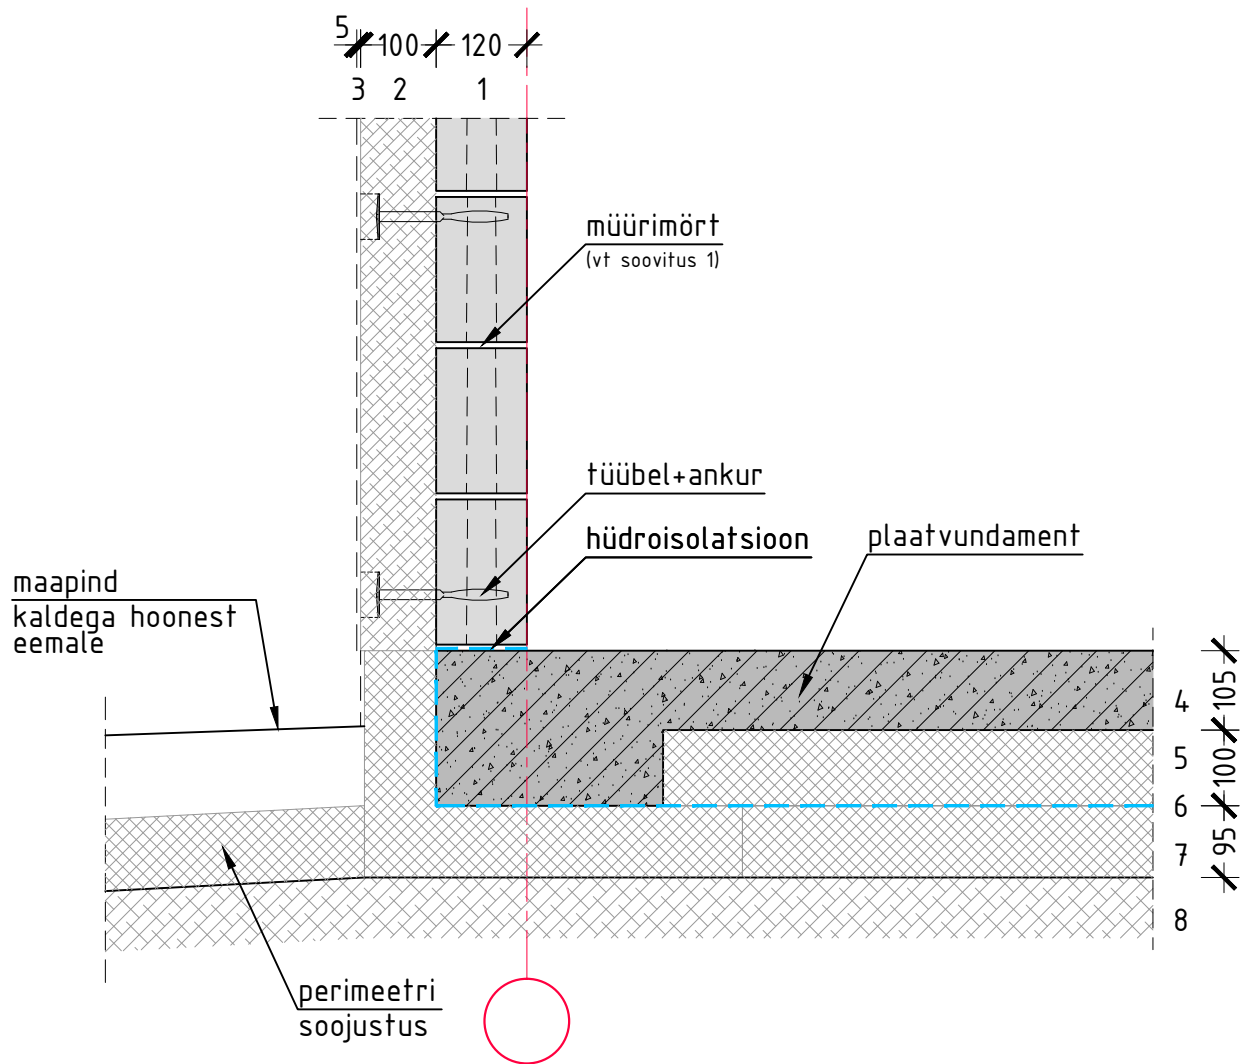

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Silikaatplokk 300x120x192mm
2. Soojustus EPS $\lambda=0,035\text{W/mK}$
3. Välisviimistlus, õhekrohv

Põrand

4. Plaatvundament
5. Soojustus $\lambda=0,035\text{W/mK}$
6. Hüdroisolatsioon
7. Soojustus $\lambda=0,035\text{W/mK}$
8. Tihendatud alus

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m ²]	SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	2,0	0,31	1. Müürimört vt täpsemalt
PÕRAND	2,7	0,15	www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/