


ВНЕШНЯЯ СТЕНА S4.6 M1:10

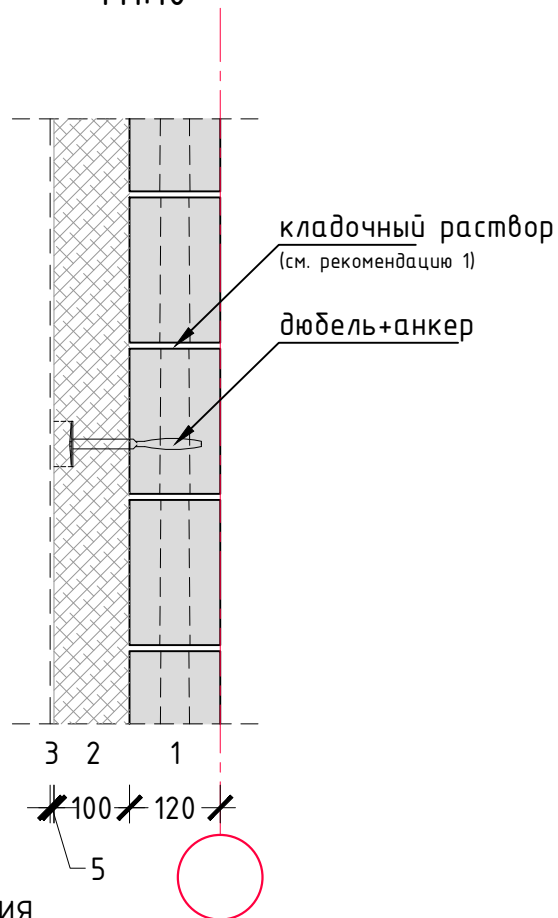

КОНСТРУКЦИЯ

Внешняя стена

1. Силикатный блок 300x120x192мм
2. Теплоизоляция, $\lambda=0,035\text{Вт/мК}$
3. Наружная отделка, штукатурка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок носит информативный характер и не подходит для проектирования.

КОНСТРУКЦИЯ	СОБСТВЕННЫЙ ВЕС [кН/м ²]	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ [W/м ² K]	РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНЕШНЯЯ СТЕНА	2,0	0,31	1. Для получения дополнительной информации о кладочн растворе см. www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/